

KGM/60.054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/60.054

Tanımı Trafik bilgi levhalarının temel yapımı ve levha direği montajı

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 871,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 413,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 227,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 298,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 258,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 241,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 281,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 357,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 469,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 190,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1337,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2116,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2522,63 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

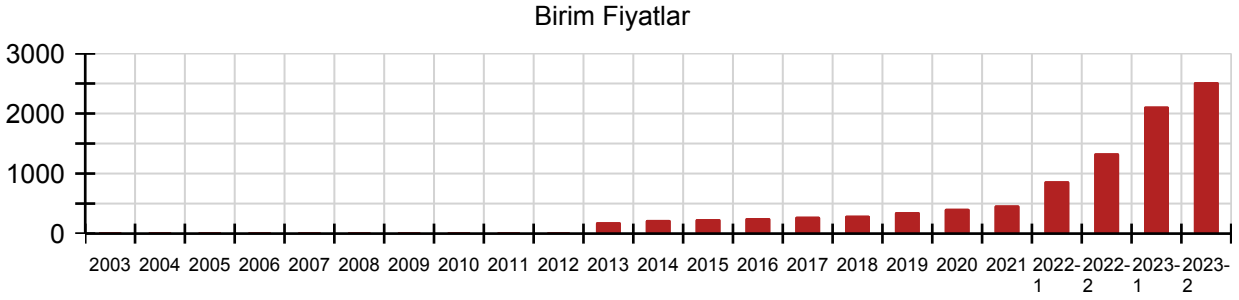

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, bilgi levhalarına temel Yapılması ve levha diređi montajı.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli olan çimento, kum, çakıl, beton büzün iş başında temini, levha diređi ve montaj ekibinin taşınması, temel kazısının yapılması, projesine uygun olarak temel kalıbının hazırlanması, beton büzün temele yerleştirilmesi, hazır beton harcının (C 30/37) temini ve temele dökülmesi, kürünün yapılması, kalıplarının sökülmesi, beton büz içine levha diređinin (NPI Profil Demir) yerleştirilmesi, çevresinin elenmiş kum-çakıl ile doldurulması, projesinde gösterilen şekilde bilezik beton dökülmesi, iş başındaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan tüm işlerin yapılmasında gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

NPI profil demir direk bedeli.

Ölçü:

Montajı yapılan bilgi levha diređinin sayılan adedidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.054'deki " Trafik Bilgi Levhalarına Temel Yapımı ve Levha Diređi Montajı "adet fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/60.054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Temel | | |
| KGM/14.210 | | Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile) | m ³ | 1,100000 |
| KGM/08.048/K | | 20 cm iç çapında 400 dozlu beton büz yapılması (cidar kalınlığı 3,5 cm) | m | 1,000000 |
| | | Kum Çakıl Nakli= 0,132 m ³ F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY (M=30 km, A=1, Y=1,6) | | |
| 07.006/K(Km-Çkl-2) | | Kum-Çakıl Nakli (30 km) | m ³ | 0,132000 |
| 04.008 | | Porand çimentosu (Torbalı) (TS 19, PÇ 32,5) (CEM I 32,5) | Ton | 0,010000 |
| | | Çimento Nakli= 0,01 Ton F=Kx (0,0007xM+0,01)xA+ 0,50 Düz İşçi (M=60 km, A=1, Y=1) | | |
| 09.001/K-Çmnt-2 | | Çimentonun Yüklmesi, Taşınması, Boşaltılması ve istif | Ton | 0,010000 |
| 10.130.1506 | 04.042/06 | C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1) | m ³ | 0,900000 |
| KGM/2641 | | Elenmiş malzeme ile sanat yapıları temel tabanına beton yol ve tretuvar alarına kum, çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum, çakıl dolgu yapılması | m ³ | 0,100000 |
| | | Montaj ve teknik hizmetler karşılığı: | | |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,600000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,200000 |
| KGM/03.587 | | Vinç in Bir Saaik Ücreti (130 HP gücünde, 8-25 m bom uzunluğunda ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç) | Saat | 0,100000 |
| | | Bilgi levha direğinin işyerindeki yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,800000 |
| | | Malzemelerin ve montaj ekibinin taşınması karşılığı: | | |
| KGM/03.538/2 | | Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Saat | 0,300000 |