

KGM/60.062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/60.062
Tanımı	Kaplama üstü bilgi levhalarının yerlerinden sökülmesi
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	47,34	0,00	0,00
2017	58,04	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	65,39	0,00	0,00
2022-1	177,14	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	90,91	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	336,39	0,00	0,00
2016	48,76	0,00	0,00
2021	103,89	0,00	0,00
2019	78,39	0,00	0,00
2022-2	255,66	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	45,58	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	459,28	0,00	0,00
2013	41,96	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

KGM/60.062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

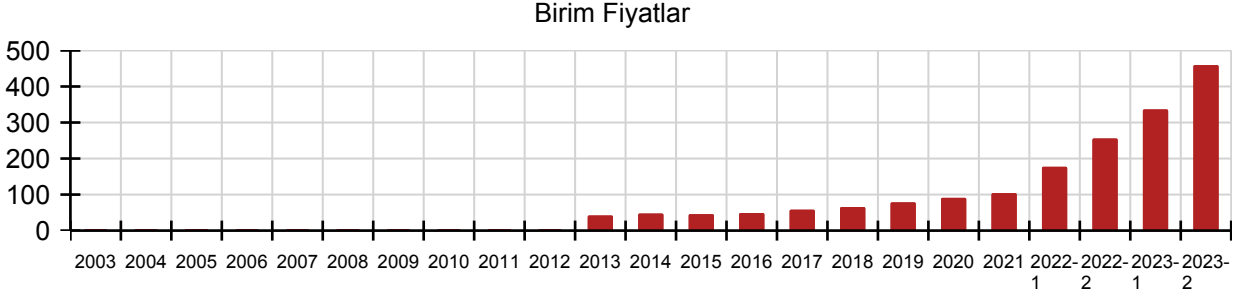

Yapım Şartları

İdarece belirlenen kaplama üstü bilgi levhalarının yerlerinden sökülmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine, teçhizat ve malzemelerin iş başında temini, işaret levhalarının yerinden sökülmesi, iş başında yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi, boşaltılması, sökme ekibinin ve sökülen levhaların taşınması, sökülen levhaların İdarenin göstereceği uygun yerde depolanması ve malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Sökülen kaplama üstü bilgi levhalarının metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.062'deki "Kaplama Üstü Bilgi Levhalarının Yerlerinden Sökülmesi" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/60.062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Levhaların yerinden Sökülmesi ve teknik Hizmetler karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,100000
KGM/03.587		Vinç in Bir Saaik Ücreti (130 HP gücünde, 8-25 m bom uzunluğunda ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç)	Saat	0,100000
		Sökülen Levhaların ve Sökme ekibinin taşınması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.