

## V.0104/E Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0104/E

**Tanımı** 500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 797,62       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 958,93       | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 756,53       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1333,34      | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 741,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 801,33       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1014,96      | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 650,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 3505,04      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4812,92      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1416,57      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2362,78      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 5424,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 3460,04      | 0,00          | 0,00            |

## V.0104/E Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

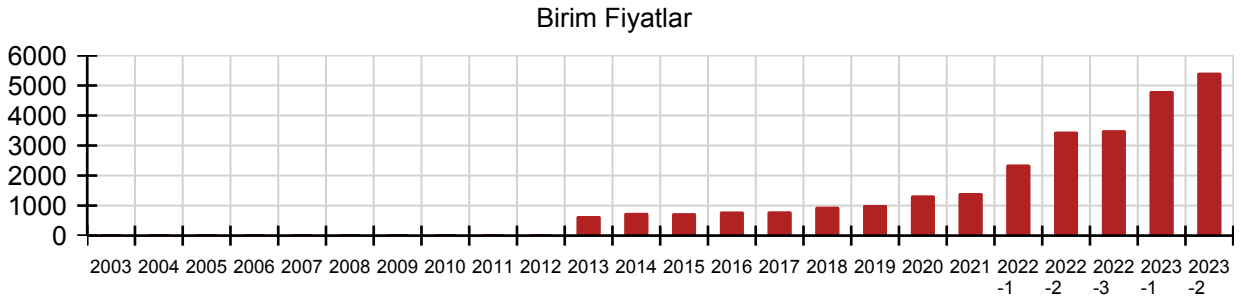

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0104/E Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|------------|-----------------|---|----------------|----------|
|            |                 | Malzeme:  |                |          |
| 04.V57/5   |                 | Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)  | Ton            | 0,500000 |
| 04.V002/03 |                 | Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) | m <sup>3</sup> | 0,700000 |
| 04.V002/03 |                 | Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) | m <sup>3</sup> | 0,150000 |
| 04.V002/03 |                 | Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) | m <sup>3</sup> | 0,150000 |
| 04.V001/1  |                 | Su  | m <sup>3</sup> | 0,360000 |
|            |                 | İşçilik:  |                |          |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi  | Saat           | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.