

V.1007/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1007/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile düz satıhta bir sıra taslak yonu taşı, bir veya daha çok sıralı tabii veya presli klasik tuğla ile kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	182,11	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	1309,96	0,00	0,00
2013	138,28	0,00	0,00
2014	156,18	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	1830,15	0,00	0,00
2022-2	743,93	0,00	0,00
2022-3	882,48	0,00	0,00
2016	212,14	0,00	0,00
2017	225,10	0,00	0,00
2020	345,15	0,00	0,00
2022-1	659,44	0,00	0,00
2018	255,80	0,00	0,00
2021	412,99	0,00	0,00
2019	302,84	0,00	0,00

V.1007/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

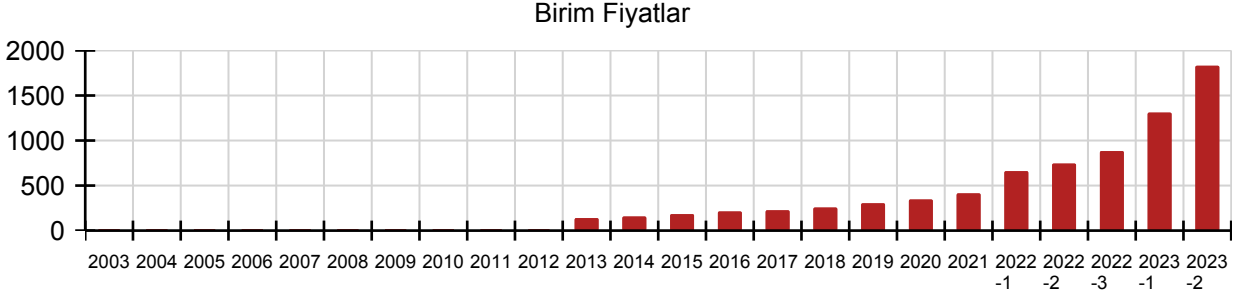

Yapım Şartları

Kontrolün talimatına veya mevcut orjinal örneğine veyahut projesine uygun olarak bir sıra taslak yonu taşı, bir veya daha çok sıralı tabii, klasik tuğla ile düz satıhta kapla-ma yapılması işçiliği, yonu taşının köşeleri ve kenarları gönyesinde olarak madırğa ile taslak hale getirilmesi, tuğla hatlın poz no: V.1001/B şartlarıyla yapılması, taş ve tuğla arasında Poz no: V.0130D de belirtilen hidrolik kireç harcı kullanılması (yonu taşı, tuğla ve derz yapılması hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın görünen yüz alanları toplamı taş ve tuğla ayrılmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kapı ve pencerenin boşlukları imalat alanından düşülür, yan yüz-leri ve kaplama yapılmışsa alana ilave edilir. Taş sıraların arasına şakuli tuğla imalat da bu pozdan ödenir.

NOT :1- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Tuğla bedeli V.0211 - V.0212 ve V.0214 poz nolu tuğlalardan hangisi kul-lanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1007/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m ³	0,090000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,001000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	5,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.