

V.1009/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1009/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile düz satıhta bir sıra yonu taşı, bir veya daha çok sıralı tabii veya presli klasik tuğla ile kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	205,80	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	292,08	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	2272,01	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	238,48	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	165,03	0,00	0,00
2022-2	823,14	0,00	0,00
2017	260,24	0,00	0,00
2020	412,10	0,00	0,00
2022-3	1028,78	0,00	0,00
2013	148,96	0,00	0,00
2023-1	1564,86	0,00	0,00
2021	509,18	0,00	0,00
2019	371,08	0,00	0,00
2022-1	790,19	0,00	0,00

V.1009/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

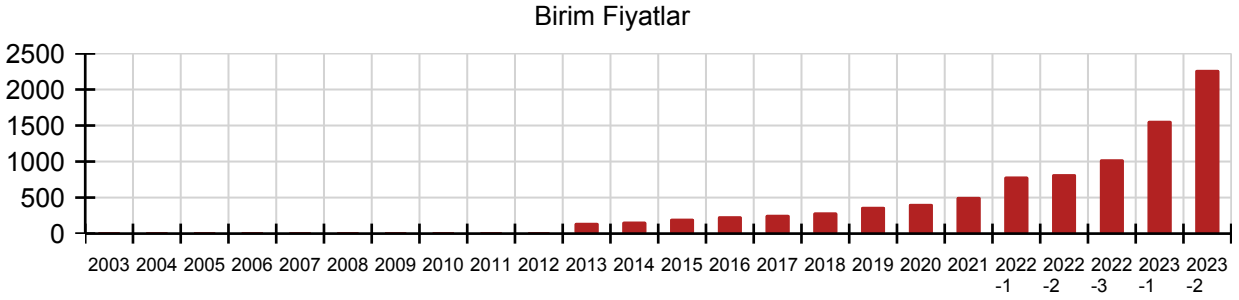

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneđine veya projesine uygun olarak düz satıhta bir sıra yonu taşı bir veya daha çok sıralı tabii veya presli tuđla ile kaplama yapılması işçiliđi, yonu taşı yüzünün köşe ve kenarları gönyesinde olarak ince dişli el tarađı ile işlenmesi, alt ve üst yatak sathının tamamının şakuli derz yüzeylerinin en az taş derinliđinin 1/3'ü mik-tarının gönyesinde olarak yine ince dişli el tarađı ile işlenmesi, şakuli derzlere testere çekilerek taşların işlenmiş satıhları arasında (akça geçmez tarzda) boşluk kalmayacak şekilde birbirine yanaştırılmaları. tuđla sıralarının poz no: V.1001/A şartlarıyla yapılması, taş ve tuđla sıralarında Poz no: V.0130A da belirtilen harcı kullanılması, (yonu taşı, tuđla ve derz yapılması hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1007 gibidir.

NOT : Poz no: V.1007 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1009/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,075000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,001000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	8,500000
		Görünen Yüzeylerin Düzeltilmesi		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	5,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.