

## KGM/60.072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/60.072

**Tanımı** Beton yol korkuluğu son elemanı yapılması (A tipi) (Yerinde)

**Birimi** Adet

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	329,08	0,00	0,00
2015	347,20	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	437,10	0,00	0,00
2018	530,30	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	710,18	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	1657,82	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	3027,58	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	633,46	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	2298,92	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	966,88	0,00	0,00
2016	366,16	0,00	0,00
2023-2	4041,76	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	290,52	0,00	0,00

## KGM/60.072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

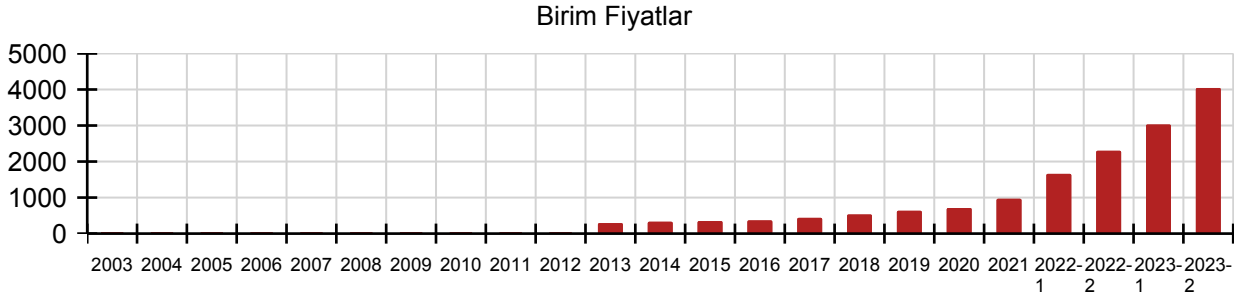

### Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yerinde A tipi beton yol korkuluğu son elemanı yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Gerekli makine ve teçhizatın temini, çimento ve suyun tesis yerinde temini, depolanması, taşın; ocaktan çıkarılması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, çimento ve su ile birlikte beton tesisine verilmesi, gerekli demir ve çelik kalıbın iş başında temini, beton yol korkuluğun temel kazısının yapılması, kalıbın projesine göre kurulması, yağlanması, projesine göre demirlerin işlenerek yerine konulması, betonun kalıplara dökülmesi, beton numuneleri üzerinde gerekli deneylerin yapılması, betonun vibratörle sıkıştırılması, beton yüzeylerin düzeltilmesi, priz müddetince zararlı etkilerden korunması ve kür yapılması, kalıbın sökülmesi, temizlenmesi ve istifisi, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar başlığı altında sayılanlar dışında kalan tüm işlerin yapılmasında gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Taze betonun transmikserle taşınması.

**Ölçü:**

Yerinde yapılan A tipi beton yol korkuluğu son elemanının sayılan adet olarak miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.072'deki "Beton Yol Korkuluğu Son Elemanı Yapılması (A tipi) (Yerinde)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/60.072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/60.070		Beton yol korkuluğu yapılması (A tipi) (Yerinde)	m	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.