

KGM/60.072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/60.072

Tanımı Beton yol korkuluğu son elemanı yapılması (A tipi) (Yerinde)

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	710,18	0,00	0,00
2013	290,52	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	437,10	0,00	0,00
2019	633,46	0,00	0,00
2018	530,30	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	4041,76	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	1657,82	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	2298,92	0,00	0,00
2023-1	3027,58	0,00	0,00
2015	347,20	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	329,08	0,00	0,00
2016	366,16	0,00	0,00
2021	966,88	0,00	0,00

KGM/60.072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

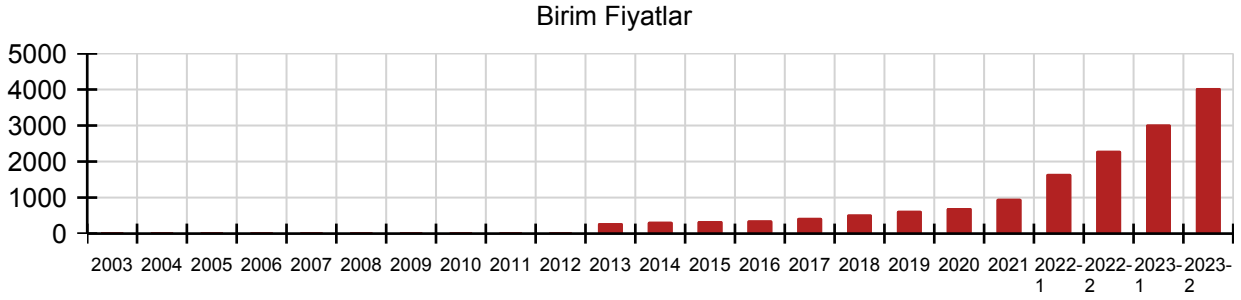

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yerinde A tipi beton yol korkuluğu son elemanı yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve teçhizatın temini, çimento ve suyun tesis yerinde temini, depolanması, taşın; ocaktan çıkarılması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, çimento ve su ile birlikte beton tesisine verilmesi, gerekli demir ve çelik kalıbın iş başında temini, beton yol korkuluğun temel kazısının yapılması, kalıbın projesine göre kurulması, yağlanması, projesine göre demirlerin işlenerek yerine konulması, betonun kalıplara dökülmesi, beton numuneleri üzerinde gerekli deneylerin yapılması, betonun vibratörle sıkıştırılması, beton yüzeylerin düzeltilmesi, priz müddetince zararlı etkilerden korunması ve kür yapılması, kalıbın sökülmesi, temizlenmesi ve istifisi, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar başlığı altında sayılanlar dışında kalan tüm işlerin yapılmasında gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Taze betonun transmikserle taşınması.

Ölçü:

Yerinde yapılan A tipi beton yol korkuluğu son elemanının sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.072'deki "Beton Yol Korkuluğu Son Elemanı Yapılması (A tipi) (Yerinde)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/60.072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/60.070		Beton yol korkuluğu yapılması (A tipi) (Yerinde)	m	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.