

V.1329 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1329

Tanımı Yonu taşı tozu ve beyaz çimento harcı ile pahlı dişli taraklı ortalama 16 cm yüksekliğinde imitasyon harpušta yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	341,06	0,00	0,00
2020	457,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	838,28	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	1125,16	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	544,36	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	1726,96	0,00	0,00
2019	394,08	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	892,98	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	2438,13	0,00	0,00

V.1329 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

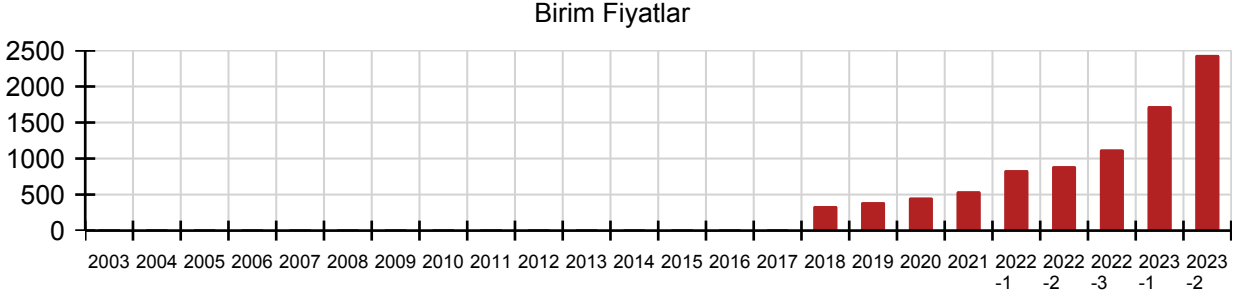

Yapım Şartları

Orijinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine göre, beyaz çimentolu imitasyon harcının hazırlanması, kalıba dökülmesi, pirizini aldıktan sonra taraklanması, damlalık ve pahın açılması, ortalama 16 cm yüksekliğinde (en üst sivri noktası ile en alt noktası arası) yan alınları 6cm'e kadar meyilli ve istenilen şekilde harpuştanın yapılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı

ÖLÇÜ: Yapılan harpuştanın yatay izdüşüm üzerinden alanı m2 olarak hesaplanır.

V.1329 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0101/A		250 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,050000
V.0115		Yonu taşı tozlu 600 doz beyaz çimentolu harç	m ³	0,060000
V.0609/1		Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m ²	0,500000
		İşçilik:		
01.V03/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri ustası	Saat	7,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.