

KGM/60.108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/60.108

Tanımı 300 mm. çaplı sinyal vericilerin oto sinyal verici grubu haline getirilmesi montajı (Polikarbonat malzemeden)

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	237,69	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

KGM/60.108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

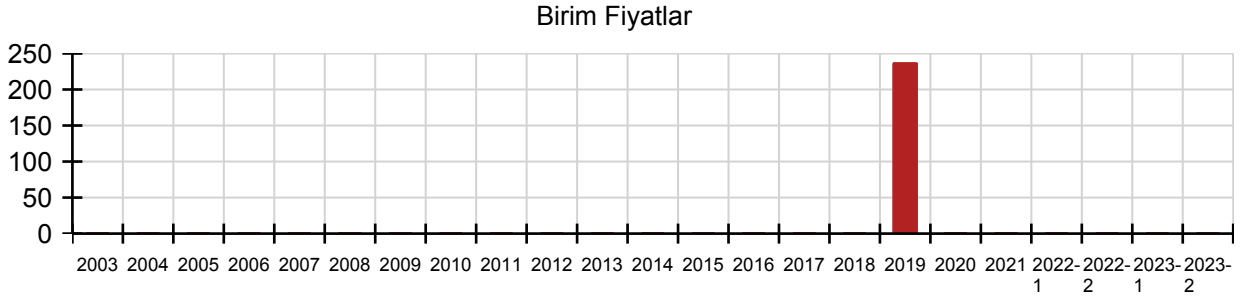

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, polikarbonat malzemeden yapılmış 300 mm çaplı sinyal vericilerin oto sinyal verici grubu haline getirilmesi montajı.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Montaj için gerekli konsol ayak

KGM/60.108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Sinyal Vericileri Birbirine Bağlayan Civatalar, Konsol Ayaklar ve Civataları Karşılığı		
10.480.1822	04.279/1	İşlenerek dekore edilmiş çeşitli demirler	kg	12,300000
		İşçilik:		
		Sinyal Vericileri Grup Haline Getirilmesi ve Konsol Ayaklarının Gruba Montajı:		
10.100.1070	01.508	İkinci sınıf usta	Saat	0,800000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,800000
		Sinyal Vericilerin Grup Haline Getirilmesi İçin İşyerinde Taşınması, Yüklmesi ve Boşaltılması Karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.