

KGM/60.109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/60.109

Tanımı Kamaşma panosunun sinyal verici grubuna montajı (200'lük ve 300'lük oto sinyal verici gruplarına)

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	55,75	0,00	0,00
2015	56,50	0,00	0,00
2017	66,24	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	86,11	0,00	0,00
2016	59,53	0,00	0,00
2020	109,13	0,00	0,00
2023-1	416,68	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	106,43	0,00	0,00
2013	50,51	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	339,36	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	239,40	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	146,94	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	543,14	0,00	0,00

KGM/60.109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

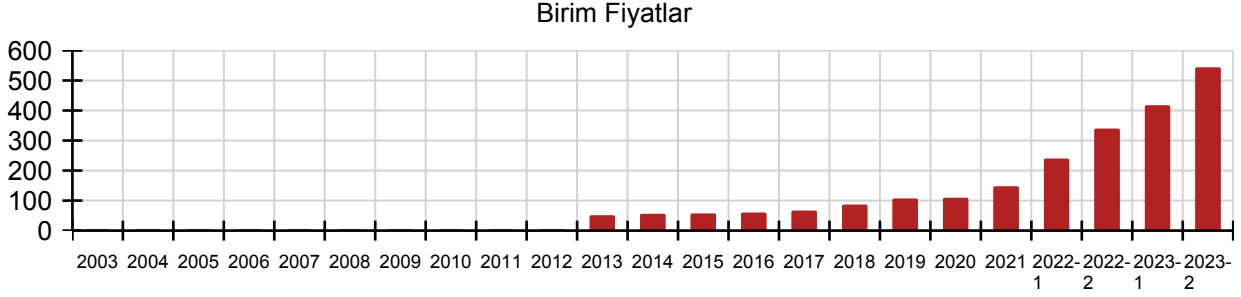

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kamaşma panosunun 200'lük veya 300'lük oto sinyal verici gruplarına montajı.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Somunlu ve somunsuz vidaların iş başında temini, kamaşma panosunun oto sinyal verici grubuna montajı, iş yerinde yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Oto sinyal verici grubuna montajı yapılan kamaşma panosunun adet olarak sayılan miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.109'daki "Kamaşma Panosunun Oto Sinyal Verici Grubuna Montajı (200'lük ve 300'lük Oto Sinyal Verici Gruplarına)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/60.109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Kamaşma Panosu Sinyal Verici Grubuna Bağlayan Somunlu Vidalar ile Somunsuz Vidalar Karşılığı:		
10.480.1822	04.279/1	İşlenerek dekore edilmiş çeşitli demirler	kg	5,000000
		İşçilik:		
		Kamaşma Panosunun Oto Sinyal Verici Grubuna Montajı:		
10.100.1070	01.508	İkinci sınıf usta	Saat	0,500000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,500000
		Kamaşma Panolu Oto Sinyal Verici Grubun İşyerinde Yatay ve Düşey Taşınması, Yüklenmesi ve Boşaltılması Karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.