

KGM/60.114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/60.114
Tanımı	Başüstü sinyal verici direğın yerinden sökölmesi
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	60,55	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	519,65	0,00	0,00
2021	165,96	0,00	0,00
2014	67,00	0,00	0,00
2015	67,24	0,00	0,00
2020	142,93	0,00	0,00
2019	122,38	0,00	0,00
2017	88,60	0,00	0,00
2016	77,96	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	100,25	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	269,08	0,00	0,00
2022-2	339,45	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	741,19	0,00	0,00

KGM/60.114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

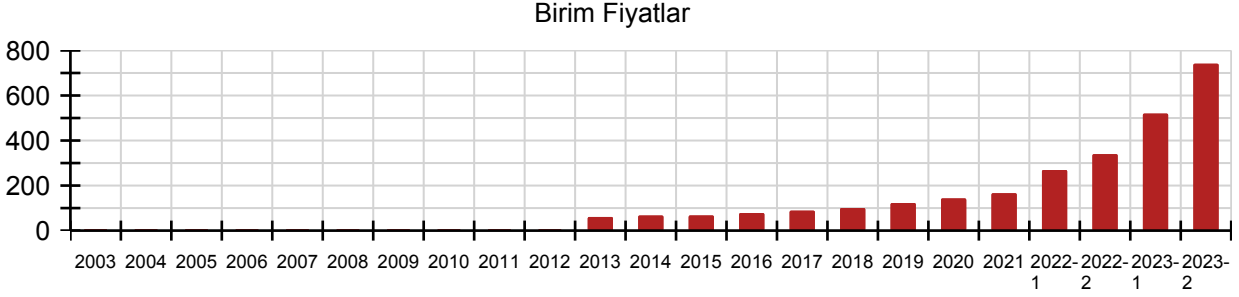

Yapım Şartları

Baş üstü sinyal verici direğin yerinden sökülmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Söküm için gerekli olan malzemelerin ve söküm ekibinin iş başında temini, direk etrafındaki bilezik betonunun kırılması, baş üstü sinyal verici direğin; sökülmesi, yüklenmesi, hasar görmeden İdarenin göstereceği depo yerine kadar taşınması, boşaltılması ve istifi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Sökülen baş üstü sinyal verici direğin sayılan adededir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.114'deki "Baş Üstü Sinyal Verici Direğin Yerinden Sökülmesi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/60.114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/18.185		Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Baş Üstü Sinyal Verici Direğin Yerinden Sökülmesi Karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
KGM/03.587/1		Kamyon üzerine Monte Edilmiş Vinçin Bir Saaik Ücreti	Saat	0,100000
		Söküm ekibinin iş mahalline kadar taşınması ile işyerinde her türlü yatay ve düşey taşıma, sökülen sinyal gruplarının depo yerine kadar taşınması ile		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.