

KGM/60.115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/60.115
Tanımı	200 mm çaplı sinyal vericinin standart direğine montajı
Birimi	Grup
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	409,05	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	48,68	0,00	0,00
2014	53,74	0,00	0,00
2019	103,44	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	320,43	0,00	0,00
2023-2	535,58	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	143,04	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	54,76	0,00	0,00
2017	65,36	0,00	0,00
2018	83,63	0,00	0,00
2022-1	231,75	0,00	0,00
2020	107,80	0,00	0,00
2016	58,84	0,00	0,00

KGM/60.115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

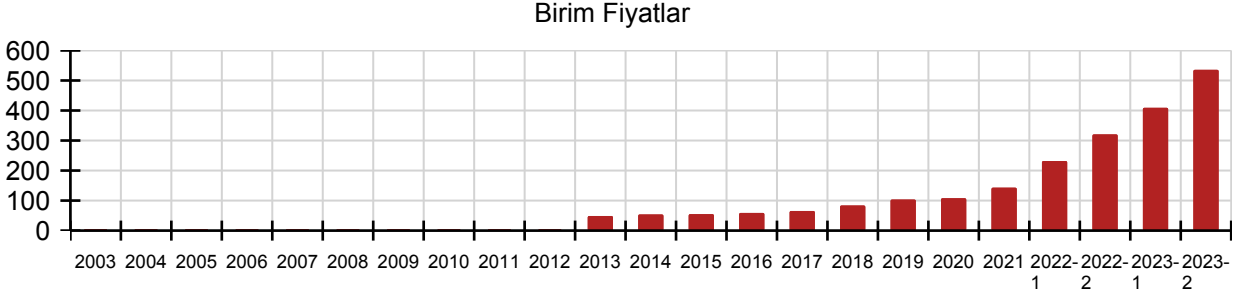

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 200 mm veya 300 mm çaplı sinyal vericinin standart direğine montajı.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Cıvatalar ve kelepçenin iş başında temini, sinyal vericinin ve montaj ekibinin iş mahalline taşınması, sinyal vericinin; yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması, standart direğine montajı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Standart direğe montajı yapılan 200 mm veya 300 mm çaplı sinyal vericinin sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.115'deki "200 mm Çaplı Sinyal Verici ile 300 mm Çaplı Sinyal Vericinin Standart Direğine Montajı" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/60.115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Sinyal vericisini direğe bağlayan civatalar ve kelepçe karşılığı:		
10.480.1822	04.279/1	İşlenerek dekore edilmiş çeşitli demirler	kg	4,300000
		İşçilik:		
		Sinyal vericinin direğe bağlanması :		
10.100.1070	01.508	İkinci sınıf usta	Saat	0,200000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,200000
		Sinyal vericisi ve montaj ekibinin iş mahalline kadar taşınması ile işyerindeki yatay, düşey taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.