

KGM/60.117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/60.117

Tanımı 200 mm çaplı sinyal verici ile 300 mm çaplı sinyal verici grubun standart direğine montajı

Birimi Grup

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 66,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 123,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 60,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 131,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 71,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 385,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 277,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 494,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 169,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 650,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 66,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 80,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 100,79 | 0,00 | 0,00 |

KGM/60.117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

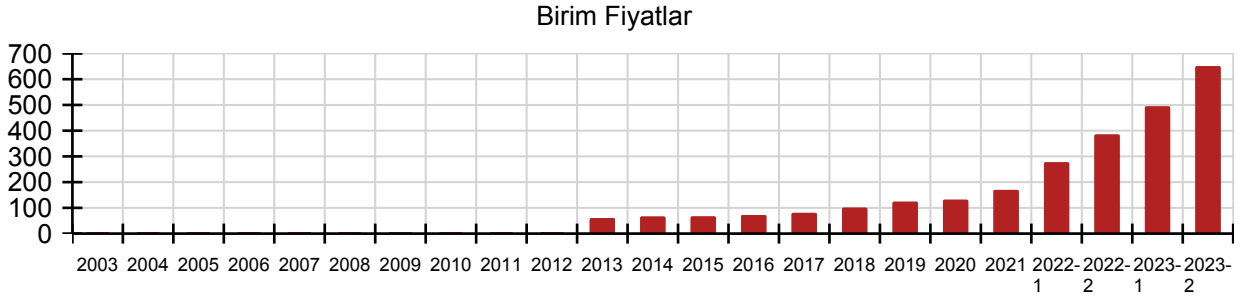

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 200 mm veya 300 mm çaplı sinyal verici grubun standart direğine montajı.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Cıvatalar ve kelepçenin iş başında temini, sinyal verici grubunun ve montaj ekibinin iş mahalline taşınması, sinyal verici grubun; yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması, standart direğine montajı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Standart direğine montajı yapılan 200 mm veya 300 mm çaplı sinyal verici grubun sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.117'deki "200 mm Çaplı Sinyal Verici ile 300 mm Çaplı Sinyal Verici Grubun Standart Direğine Montajı" grup birim fiyatı üzerinden yapılır

KGM/60.117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| | | Sinyal verici grubun direğe bağlayan civatalar ve kelepçe karşılığı: | | |
| 10.480.1822 | 04.279/1 | İşlenerek dekore edilmiş çeşitli demirler | kg | 4,300000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Sinyal Verici grubun direğe bağlanması | | |
| 10.100.1070 | 01.508 | İkinci sınıf usta | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,200000 |
| | | Sinyal verici grubu ve montaj ekibinin iş mahaline kadar taşınması ile iş yerindeki yatay düşey taşıma tükeme ve boşaltma karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,000000 |
| KGM/03.538/2 | | Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Saat | 0,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.