

## KGM/26.021/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KGM/26.021/K</b>
<b>Tanımı</b>	Yivli Karo Siman Kaplama (Tesviye Betonsuz)
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	27,25	0,00	0,00
2014	30,10	0,00	0,00
2015	35,38	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	61,28	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	50,01	0,00	0,00
2020	72,04	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	44,03	0,00	0,00
2016	40,85	0,00	0,00
2021	84,61	0,00	0,00
2022-1	132,38	0,00	0,00
2022-2	145,83	0,00	0,00
2023-1	261,99	0,00	0,00
2023-2	407,28	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

## KGM/26.021/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

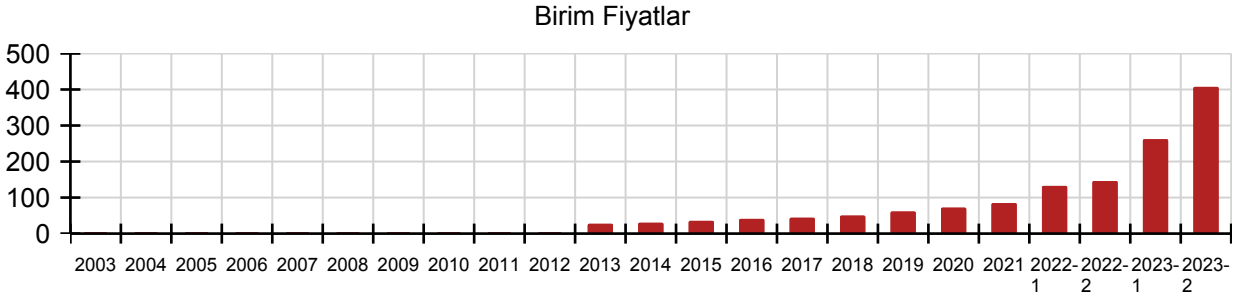

### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, tesviye betonsuz yivli karo siman kaplama yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Karo siman ve suyun; iş başında temini, depolanması, kumun; ocaklardan çıkarılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, 400 dozlu altlık harcının yapılması, 2,5 cm kalınlıkta karo simanın altına konulması, en fazla 2 mm derz aralığı bırakmak suretiyle karo simanların döşenmesi, derzlerin mil kumlu 500 dozlu çimento şerbetiyle doldurulması, projesindeki şekle uymak, diğer yapılarla irtibat sağlamak için gerektiğinde özel parçaların iş yerinde temini ve yerine konulması, priz müddetince sulanması ve zararlı tesirlerden korunması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, zayıat ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi ile kumun ve çimentonun iş başına taşınması.

**Ölçü:**

Proje ebadı üzerinden hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/26.021/K'daki "Yivli Karo Siman Kaplama (Tesviye Betonsuz)" m<sup>2</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/26.021/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/10.005/K		Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeve kaba sıva işlerinde)	m <sup>3</sup>	0,025000
10.240.4801	04.409/051	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı <= 1600 cm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,050000
KGM/10.022/K		Her dozda kumlu çimento şerbeti hazırlanması	m <sup>3</sup>	0,001000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
		Yapılması:		
10.100.1002	01.002	Karo kaplama ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.