

KGM/26.030/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|---|
| Poz No | KGM/26.030/K |
| Tanımı | Renkli ve yivli karo siman kaplama (tesviye betonsuz) |
| Birimi | m ² |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 27,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 72,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 35,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 50,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 30,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 61,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 145,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 44,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 261,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 407,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 84,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 132,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 40,85 | 0,00 | 0,00 |

KGM/26.030/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

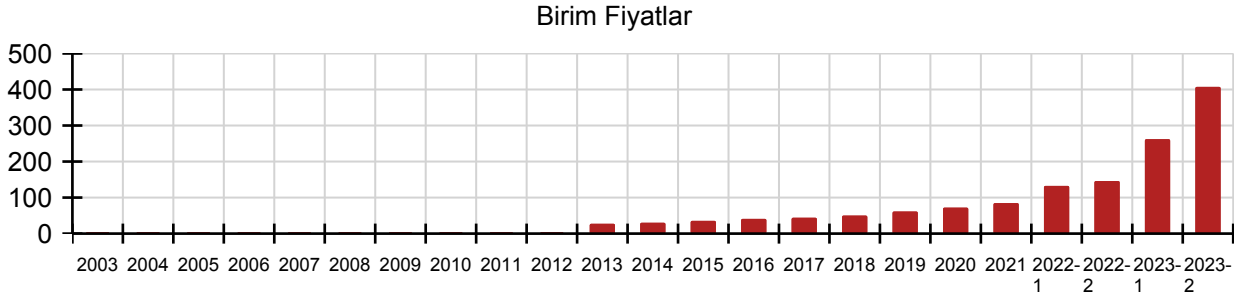

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, tesviye betonsuz İdarece istenilen renkte yivli karo siman kaplama yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Karo siman ve suyun; iş başında temini, depolanması, kumun; ocaklardan çıkarılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, 400 dozlu altlık harcının yapılması, 2,5 cm kalınlıkta karo simanın altına konulması, en fazla 2 mm derz aralığı bırakmak suretiyle karo simanların döşenmesi derzlerin mil kumlu 500 dozlu çimento şerbetiyle doldurulması, projesindeki şekle uymak, diğer yapılarla irtibat sağlamak için gerektiğinde özel parçaların iş yerinde temini ve yerine konulması, priz müddetince sulanması ve zararlı tesirlerden korunması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, zayıt ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi ile kumun ve çimentonun iş başına taşınması.

Ölçü:

Proje ebadı üzerinden hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/26.030/K'daki "Renkli ve Yivli Karo Siman Kaplama (Tesviye Betonsuz)" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/26.030/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| KGM/10.005/K | | Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeve kaba sıva işlerinde) | m ³ | 0,025000 |
| 10.240.4801 | 04.409/051 | Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı <= 1600 cm ² | m ² | 1,050000 |
| KGM/10.022/K | | Her dozda kumlu çimento şerbeti hazırlanması | m ³ | 0,001000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,010000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması | | |
| 10.100.1002 | 01.002 | Karo kaplama ustası | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,000000 |
| | | İnş.yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.