

## V.2214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2214

**Tanımı** 1 mm'den 6 mm'ye kadar örgülü bakır zincir

**Birimi** kg

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	139,99	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	781,88	0,00	0,00
2017	182,89	0,00	0,00
2014	117,64	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	105,50	0,00	0,00
2023-2	1841,00	0,00	0,00
2022-1	684,38	0,00	0,00
2022-3	928,25	0,00	0,00
2023-1	1310,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	217,25	0,00	0,00
2020	322,63	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	410,26	0,00	0,00
2016	165,23	0,00	0,00
2019	274,63	0,00	0,00

## V.2214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

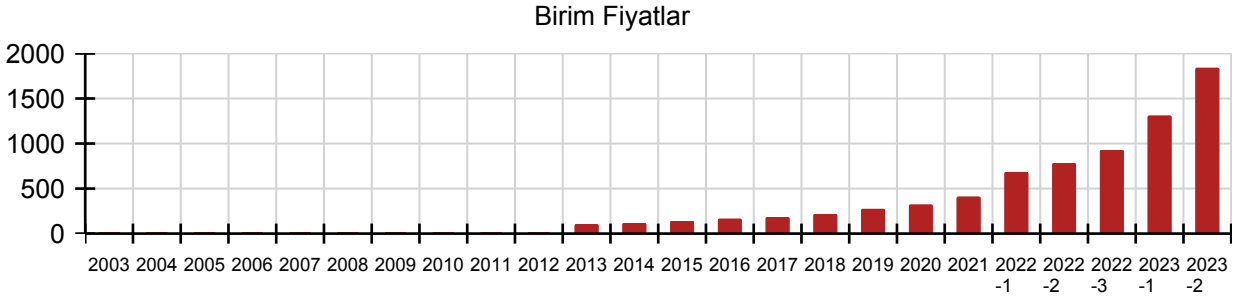

### Yapım Şartları

1 mm. kalınlığında yuvarlak bakır telden 5 ile 10 adet kadar örgülü bakır zincirin yapılmasında var ise mevcudun şekil ve ebadında olmak şartıyla, mevcudu yok ise idarenin vereceđi pro-jeye veya kontrollüğün vereceđi krokiye göre örgülü kandillik zincirin yapılmasında, örgüler muntazam ve ek yerleri çözülmeyecek şekilde bağlantılar yapılacak, örülen zincirleri istenilen yere takılması, nakliyesi her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher kg. bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan bakır zincir yerine takılmadan önce kg. olarak tartılır ve taraflarca tanzim olunan tartı zaptı imzalanır.

## V.2214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V40/03		Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652)	kg	1,200000
		İşçilik:		
		Zincir Yapılması		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	3,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000
		Yerine Takılması		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	3,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.