

KGM/2640 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/2640

Tanımı Elenmemiş malzeme ile sanat yapıları temel tabanına beton yol ve tretuvar alarına kum, çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum, çakıl dolgu yapılması

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	7,85	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	10,25	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	8,36	0,00	0,00
2018	12,91	0,00	0,00
2013	7,05	0,00	0,00
2023-1	69,79	0,00	0,00
2019	16,09	0,00	0,00
2017	11,33	0,00	0,00
2020	18,84	0,00	0,00
2022-1	35,35	0,00	0,00
2021	22,60	0,00	0,00
2022-2	39,51	0,00	0,00
2023-2	102,49	0,00	0,00

KGM/2640 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

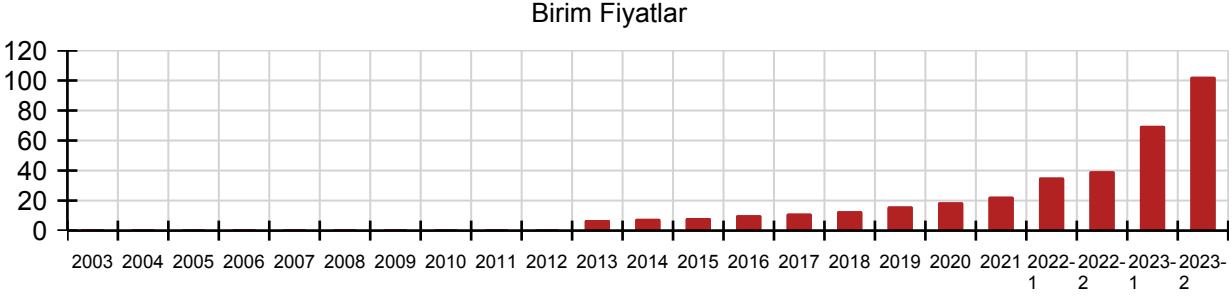

Yapım Şartları

İdarece gerekli görülen sanat yapılan ve köprü temellerinin, beton yol ve tretuvarların altlarına ve büzlü veya kuru drenaj hendekleri ile her çeşit sanat yapısı yanlarına projesine ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslara uygun olarak; kum ve/veya çakıllı malzeme ile gerekli görüldüğü kadar sulama ve tokmaktama yapılmak suretiyle kum, çakıl tabakası veya dolgusu teşkili.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kum ve çakılın; ocaklardan çıkarılması, vasıtalara yüklenmesi, iş başında boşaltılması, figüre edilmesi, figüre yerinden yüklenmesi, kullanılacağı yere taşınması, boşaltılması, suyun iş başında temini, hazırlanmış taban üzerine veya her çeşit sanat yapısı ile büz yanlarına kum ve çakılın; tabakalar halinde serilmesi veya doldurulması, sulanması ve tokmaklanarak sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Kum ve çakılın iş başına taşınması ile gerekirse drenaj amaçlı kum ve çakılın araştırma raporları doğrultusunda yıkanması.

Ölçü:

Kullanılmış kum ve çakılın kullanılmadan önceki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2640'daki "Elenmemiş Malzeme ile Sanat Yapıları ve Köprü Temel Tabanına, Beton Yol ve Tretuvar Altlarına Kum, Çakıl Tabakası Serilmesi ve Drenaj Hendekleri ile Her Türlü Büz Yanlarında Kum, Çakıl Dolgu Yapılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Malzemenin figüre yapılamaması ve kantarla tartılmak suretiyle teslim alınması halinde Ödeme: bu birim fiyattan KGM/15.150 poz no.lu birim fiyatın çıkarılıp, KGM/4269 poz no.lu birim fiyatın metreküp fiyatına çevrilerek ilave edilmesi suretiyle yapılır.

KGM/2640 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.008		Makina ile kum çakıl hazırlanması (04.002/1A - 04.002/2A)	m ³	1,000000
		Yerine Koyma, Serme, Sulama ve Tokmaktama, Su ve Suyun Taşınması Bedeli karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,550000
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,008300

Oska Yazılım'dan alınmıştır.