

V.2231/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2231/5

Tanımı Led wall washer armatür (ayaklı-27W-900 mm'ye kadar)

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	1412,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	840,00	0,00	0,00
2016	860,94	0,00	0,00
2019	1162,15	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	3396,21	0,00	0,00
2015	547,00	0,00	0,00
2017	732,29	0,00	0,00
2022-3	4400,00	0,00	0,00
2023-1	7725,90	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	4400,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	2006,69	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	11434,33	0,00	0,00

V.2231/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

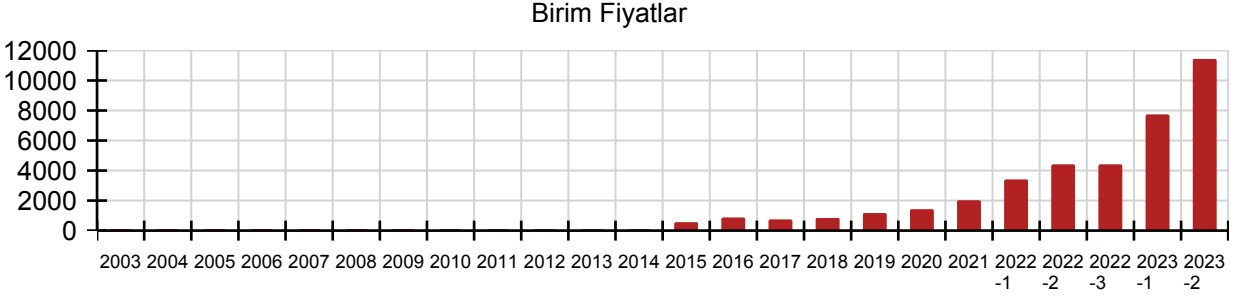

Yapım Şartları

Yukarıya bakan lambalı, eloksal alüminyum gövdeli, demperli armatür cam, armatür yan kapakları uv korumalı, 50 mmx65 mmxA kesitlerinde (A uzunluğu simgeler), PowerLED, (27ad/900 mm) 27W, 1W/350mA, 220 V AC gerilim, LED ömrü 50.000 saat, IP54-IP65 koruma sınıfı, Amber rengi-590nm, Çizgisel iç ve dış mekanda kullanılabilen, alüminyum ayakları paslanmaz krom, armatür uzunluğu 30 cm ye kadar bir ayak, daha uzun armatürlere iki ayak, armatür ayakları kullanım amacına göre armatür gövde altına veya yanına monte edilebilen, armatür ayakları 5 cm, armatür montaj açısı 0°-95° açıları arasında ayarlanabilir ölçü ve özelliklerine haiz olmalıdır. Yerine montaj ve işler halde teslimi.

ÖLÇÜ: Yerine takılan ve ledleri yanar durumda olan led armatür, adet olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2231/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.