

KGM/37.092/1-K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/37.092/1-K
Tanımı	Yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde toprağın gübrelenmesi
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	49,73	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	78,44	0,00	0,00
2016	63,50	0,00	0,00
2020	116,44	0,00	0,00
2013	40,04	0,00	0,00
2019	99,06	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	218,13	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	436,25	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	141,91	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	218,13	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	68,35	0,00	0,00
2014	44,48	0,00	0,00
2023-2	721,88	0,00	0,00

KGM/37.092/1-K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

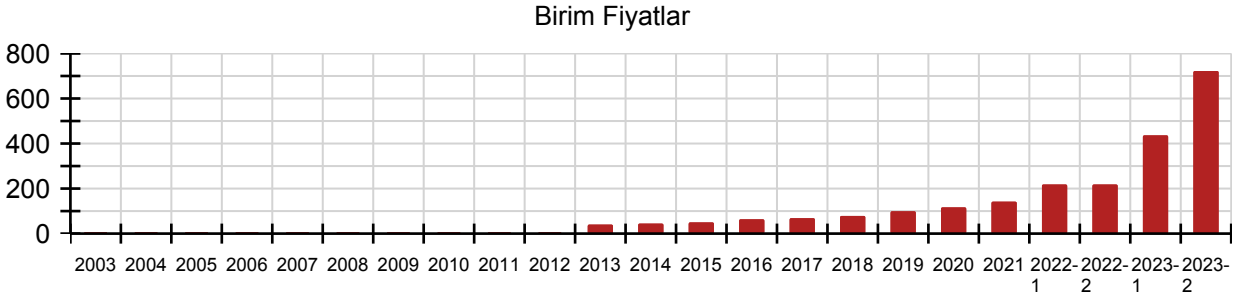

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde toprak kalitesinin artırılması için gübrenmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, gübrenin taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması, saha içinde yatay ve düşey taşınması, serilmesi ve karıştırılması suretiyle toprağın gübrenmesi ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Gübre bedeli ve iş başına taşınması.

Ölçü:

Serilen gübrenin ton cinsinden miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.092/1-K'daki "Yolların Yarma ve Dolgu Şevleri ile Orta Refüjlerde Toprağın Gübrenmesi" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/37.092/1-K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Gübrenin taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		İşyerinde yüklenmesi, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması		
		serilmesi ve karıştırılması karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.