

V.2231/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2231/6

Tanımı Led wall washer armatür (ayaklı-36W-1200 mm'ye kadar)

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	4124,40	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	1473,44	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	2532,63	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	1043,39	0,00	0,00
2017	1017,50	0,00	0,00
2015	615,13	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	5083,33	0,00	0,00
2018	1170,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	1814,25	0,00	0,00
2023-1	9344,60	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	13885,51	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	5083,33	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

V.2231/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

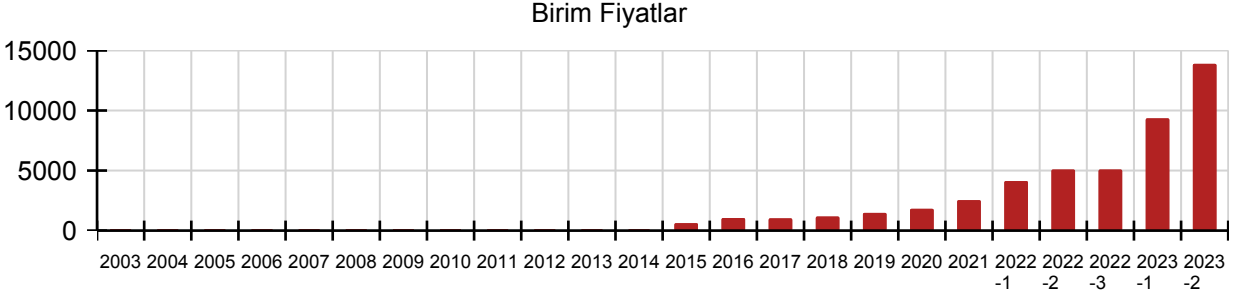

Yapım Şartları

Yukarıya bakan lambalı, eloksal alüminyum gövdeli, demperli armatür cam, armatür yan kapakları uv korumalı, 50 mmx65 mmxA kesitlerinde (A uzunluğu simgeler), PowerLED, (36ad/1200 mm) 36W, 1W/350mA, 220 V AC gerilim, LED ömrü 50.000 saat, IP54-IP65 koruma sınıfı, Amber rengi-590nm, Çizgisel iç ve dış mekanda kullanılabilen, alüminyum ayakları paslanmaz krom, armatür uzunluğu 30 cm ye kadar bir ayak, daha uzun armatürlere iki ayak, armatür ayakları kullanım amacına göre armatür gövde altına veya yanına monte edilebilen, armatür ayakları 5 cm, armatür montaj açısı 0°-95° açıları arasında ayarlanabilir ölçü ve özelliklerine haiz olmalıdır. Yerine montaj ve işler halde teslimi.

ÖLÇÜ: Yerine takılan ve ledleri yanar durumda olan led armatür, adet olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2231/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.