

KGM/37.094/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/37.094/K-1

Tanımı Yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde çim ve çayır kesekleri ile kaplama yapılması

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 46,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 13,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 14,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 22,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 20,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 32,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 37,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 25,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 16,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |

KGM/37.094/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

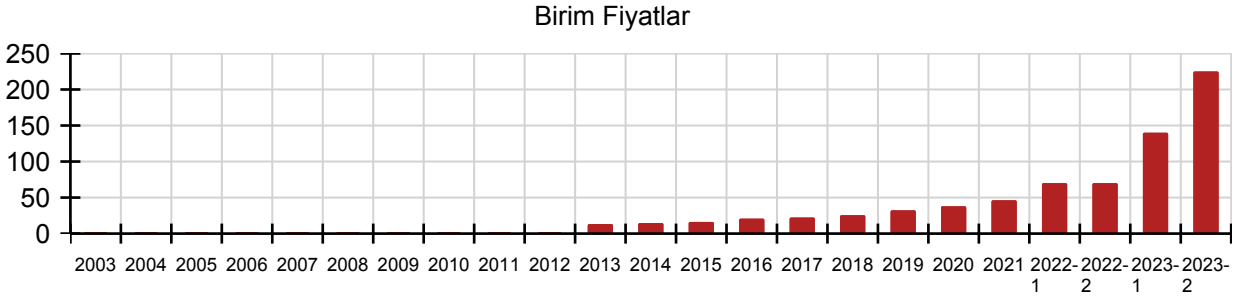

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde çim ve çayır kesekleri ile kaplama yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, İdarece gösterilecek sahalardan; belirlenen ebatlarda çim ve çayır keseklerinin makine veya elle sökülmesi, 200 m dâhilinde depoya taşınması ve istifi, yüklenmesi, boşaltılması, kaplama yapılacak sahanın yeniden elden geçirilerek uygun hale getirilmesi, keseklerin iş başından 200 m mesafe dâhilinde yatay ve düşey taşınması, döşeneceği zemine yerleştirilmesi, ahşap latalarla bastırılmak suretiyle araziye uygun olarak tespiti, derz aralarının doldurulması, can suyunun verilmesi ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Gübre bedeli, motopomp ile suyun hazırlanması, gübre, çim ve çayır kesekleri ile suyun iş başına taşınması, keseklerin yerleştirildiği zeminden çapa ve tırmıklama neticesinde çıkan taş, moloz gibi malzemeler ile keseklerin 200 m'den fazla mesafeye taşınması.

Ölçü:

Çim ve çayır kesekleriyle kaplama yapılan ve başarılı olan çim sahanın ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.094/K-1'deki "Yolların Yarma ve Dolgu Şevleri ile Orta Refüjlerde Çim ve Çayır Kesekleri ile Kaplama Yapılması" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/37.094/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | 25x15 cm ebadında ve 8 ile 10 cm kalınlığındaki çim ve çayır | | |
| | | keseleklerinin sökülmesi karşılığı: | | |
| 10.100.1074 | 01.511 | Bahçıvan ve fidan ustası | Saat | 1,000000 |
| | | 200 m mesafe dahilinde depo yerine taşınması,istifi ve nakil | | |
| | | vasıtalarına yüklenmesi karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| | | 25x15 cm ebadında ve 8 ile 10 cm kalınlığındaki çim ve çayır | | |
| | | keseleklerinin döşeneceği zemine yerleştirilmesi karşılığı: | | |
| 10.100.1074 | 01.511 | Bahçıvan ve fidan ustası | Saat | 0,200000 |
| | | Nakil vasıtasından boşaltılması ve işyerinde 200m mesafe | | |
| | | dahilinde yatay ve düşey taşınması karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,200000 |
| | | İlk suyun verilmesi karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.