

KGM/37.094/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/37.094/K-1

Tanımı Yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde çim ve çayır kesekleri ile kaplama yapılması

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2015	16,19	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	25,53	0,00	0,00
2016	20,75	0,00	0,00
2020	37,88	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	14,54	0,00	0,00
2019	32,28	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	70,00	0,00	0,00
2023-1	140,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	70,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	46,24	0,00	0,00
2013	13,14	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	22,29	0,00	0,00
2023-2	225,00	0,00	0,00

KGM/37.094/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

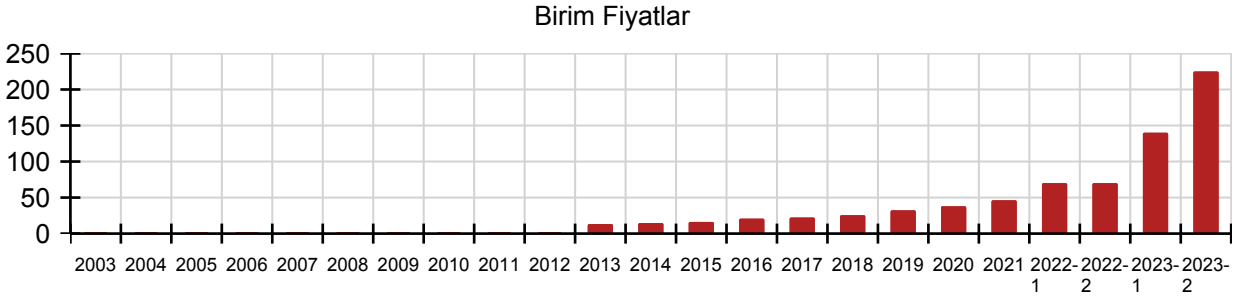

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde çim ve çayır kesekleri ile kaplama yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, İdarece gösterilecek sahalardan; belirlenen ebatlarda çim ve çayır keseklerinin makine veya elle sökülmesi, 200 m dâhilinde depoya taşınması ve istifi, yüklenmesi, boşaltılması, kaplama yapılacak sahanın yeniden elden geçirilerek uygun hale getirilmesi, keseklerin iş başından 200 m mesafe dâhilinde yatay ve düşey taşınması, döşeneceği zemine yerleştirilmesi, ahşap latalarla bastırılmak suretiyle araziye uygun olarak tespiti, derz aralarının doldurulması, can suyunun verilmesi ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Gübre bedeli, motopomp ile suyun hazırlanması, gübre, çim ve çayır kesekleri ile suyun iş başına taşınması, keseklerin yerleştirildiği zeminden çapa ve tırmıklama neticesinde çıkan taş, moloz gibi malzemeler ile keseklerin 200 m'den fazla mesafeye taşınması.

Ölçü:

Çim ve çayır kesekleriyle kaplama yapılan ve başarılı olan çim sahanın ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.094/K-1'deki "Yolların Yarma ve Dolgu Şevleri ile Orta Refüjlerde Çim ve Çayır Kesekleri ile Kaplama Yapılması" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/37.094/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		25x15 cm ebadında ve 8 ile 10 cm kalınlığındaki çim ve çayır		
		keseleklerinin sökülmesi karşılığı:		
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	1,000000
		200 m mesafe dahilinde depo yerine taşınması,istifi ve nakil		
		vasıtalarına yüklenmesi karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		25x15 cm ebadında ve 8 ile 10 cm kalınlığındaki çim ve çayır		
		keseleklerinin döşeneceği zemine yerleştirilmesi karşılığı:		
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	0,200000
		Nakil vasıtasından boşaltılması ve işyerinde 200m mesafe		
		dahilinde yatay ve düşey taşınması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		İlk suyun verilmesi karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.