

KGM/37.097 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/37.097

Tanımı Erozyon önleme tahtası veya örgü çiti, canlı (Vejetatif) çier ile şev tahkimi

Birimi m

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2019	16,75	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	22,84	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	8,84	0,00	0,00
2017	12,06	0,00	0,00
2016	11,41	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	14,73	0,00	0,00
2014	9,06	0,00	0,00
2020	19,28	0,00	0,00
2015	10,05	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	70,83	0,00	0,00
2022-2	56,10	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	84,63	0,00	0,00
2022-1	39,58	0,00	0,00

KGM/37.097 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

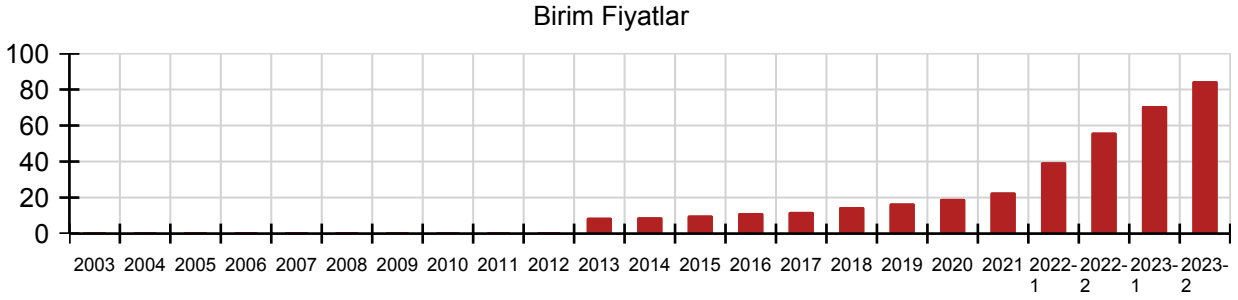

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, erozyonu önlemek amacıyla erozyon önleme tahtası veya örgü çiti, canlı (vejetatif) çitler ile şev tahkimi yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, Yapı Denetim Görevlisinin uygun gördüğü ebatlarda; tahtaların ve çivinin temini, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, tahta ve kazıkların yerlerine çakılması, gerektiğinde kavak, söğüt veya kesteneden yapılan örgü malzemesinin; bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi, hendek açılması ve açılan hendeğe malzemenin montajı, örgü çit veya canlı çit tesis edilmesi ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Şev yüzeyinde yapılan tahkimatın eğiminde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.097'deki "Erozyon Önleme Tahtası veya Örgü Çiti, Canlı (Vejetatif) Çitler ile Şev Tahkimi" metre birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/37.097 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Tahta 0,02x0,20x1,00=0,004m ³		
		2 adet dikme 2x0,05x0,05x1,00=0,005m ³		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,009000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
		İşçilik:		
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma		
		kazıkların yerlerine çakılması,hendeğin açılması ve malzeme		
		nin yerine montajı		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,300000
		Not:		
		İdarece uygun görüldüğü takdirde bu malzemeler yerine,canlı		
		veya cansız kazık ile kavak, söğüt ve kestaneden örgü		
		malzemesi kullanılabilir.		