

## V.0411/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0411/03

**Tanımı** Çimento harçlı veya çimento takviyeli harçlı taş tuğla karışık cephede derz açılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 52,19        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 188,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 145,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 94,66        | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 293,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 145,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 76,19        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 46,23        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 421,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 66,06        | 0,00          | 0,00            |

## V.0411/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

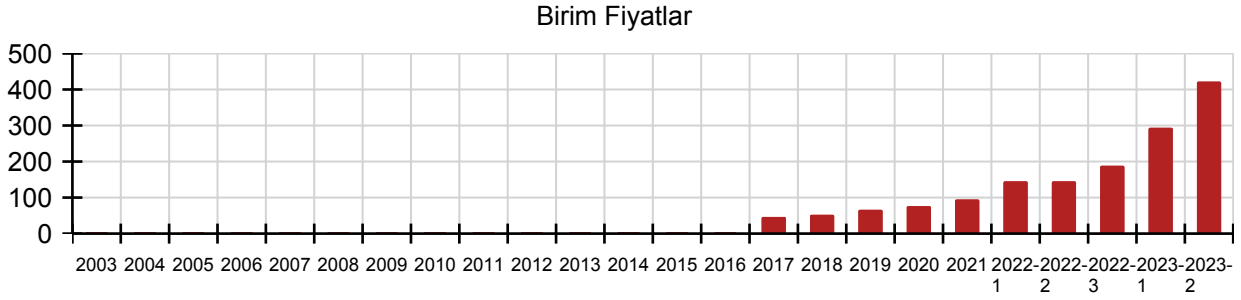

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, çimento harçlı veya çimento takviyeli harçlı taş tuğla karışık cephede, yonu taşı kısmında ortalama 3 cm ve tuğlada ortalama 5 cm. derinliğe kadar derz açılması, yeniden derz yapılacak yüzey köşelerinin kırılmaması, varsa ot ve bitki ile köklerinin ayıklanması, açılan derzlerin temizlenmesi ve yüzeyin tekrar derz yapılacak hale getirilmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz açılıp yeniden derz yapılacak veya sıvanacak hale getirilmiş yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT: 1- Yeni yapılan duvarlara derz açılması ödenmez. 2- Bitki kökleri kaba temizliği yapıldıktan sonra, yeniden çıkması durumunda ilaçlar ile temizlik yapılması halinde ayrıca pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0411/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|--|--------|----------|
|           |                 | İşçilik:                                       |        |          |
| 01.V05/6  |                 | Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı | Saat   | 3,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                           | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.