

## V.0411/09 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0411/09

**Tanımı** Çimento harçlı veya çimento takviyeli harçlı yonu taşı duvarda derz açılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 20,05        | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 29,28        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 25,38        | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 36,35        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 55,63        | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 55,63        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 17,73        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 72,25        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 112,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 162,50       | 0,00          | 0,00            |

## V.0411/09 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

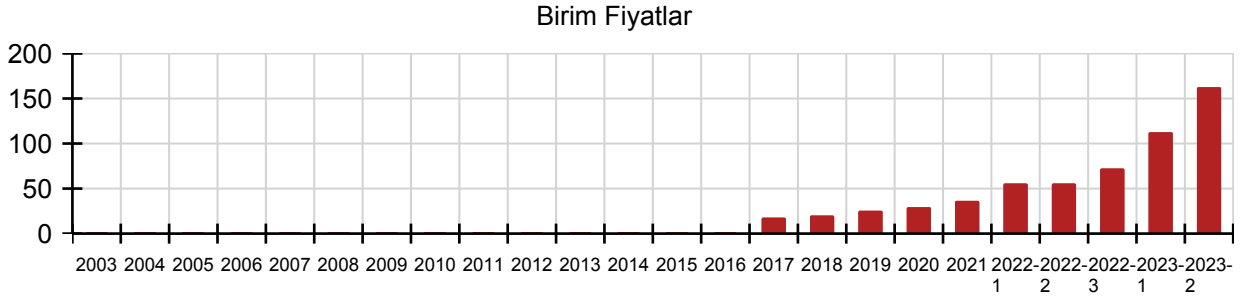

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, çimento harçlı veya çimento takviyeli harçlı yonu taşı duvar cephede, ortalama 3 cm derinliğe kadar derz açılması, yeniden derz yapılacak yüzey köşelerinin kırılmaması, varsa ot ve bitki ile köklerinin ayıklanması, açılan derzlerin temizlenmesi ve yüzeyin tekrar derz yapılacak hale getirilmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz açılıp yeniden derz yapılacak veya sıvanacak hale getirilmiş yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT: 1- Yeni yapılan duvarlara derz açılması ödenmez. 2- Bitki kökleri kaba temizliği yapıldıktan sonra, yeniden çıkması durumunda ilaçlar ile temizlik yapılması halinde ayrıca pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0411/09 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|--|--------|----------|
|           |                 | İşçilik:                                       |        |          |
| 01.V05/6  |                 | Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı | Saat   | 1,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                           | Saat   | 0,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.