

KGM/10.005/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/10.005/K

Tanımı Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeve kaba sıva işlerinde)

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	50,46	0,00	0,00
2017	44,16	0,00	0,00
2013	27,06	0,00	0,00
2019	62,96	0,00	0,00
2016	40,60	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	136,69	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	30,14	0,00	0,00
2015	32,67	0,00	0,00
2021	88,97	0,00	0,00
2020	74,00	0,00	0,00
2023-1	271,59	0,00	0,00
2023-2	405,10	0,00	0,00
2022-2	145,94	0,00	0,00

KGM/10.005/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

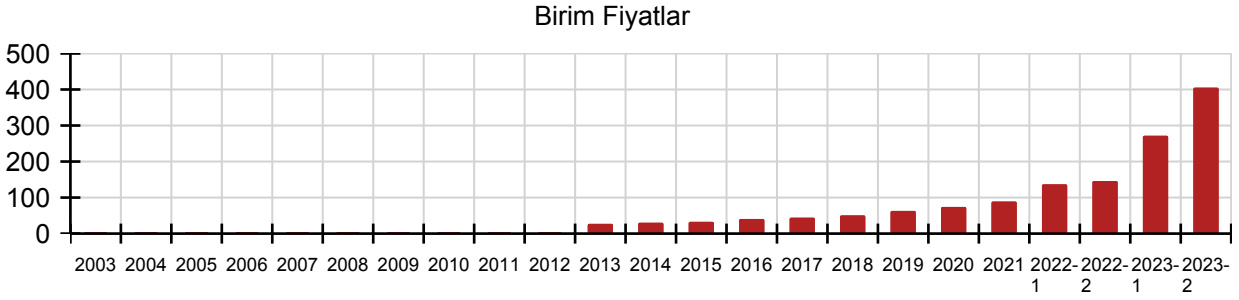

Yapım Şartları

KTŞ'nın ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kâgir inşaat, tesviye ve kaba sıva işlerinde her dozda çimento harcı hazırlanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Suyun iş başında temini, çimentonun depolanması, muhafazası, elenmiş ve yıkanmış kumun; ocakta temini, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, hacmen ölçülerek gereken miktardaki çimento ve su ile birlikte karıştırılması, çimento harcının; inşaat yerindeki her türlü yüklenmesi, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

İnşaat bünyesine giren çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, kullanılması halinde kimyasal ve mineral katkı maddelerinin iş başında temini, çimento ile kumun iş başına taşınması.

Ölçü:

Çimento harcının ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Bu birim fiyat KGM/10.005/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

KGM/10.005/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		(Kagir inşaat, tesviye ve kaba sıva işlerinde)		
		Malzeme:		
		Çimento (Ayrıca ödenecektir)		
KGM/08.003/K-1		Elenmiş kum temini (yıkama hariç)	m ³	1,000000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,230000
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.