

KGM/21.111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/21.111

Tanımı Ahşap Menfez ve Köprülerde Kiriş, Başlık ve Diğer Bağlantılar

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	1290,38	0,00	0,00
2023-2	8878,13	0,00	0,00
2014	1030,85	0,00	0,00
2013	1014,41	0,00	0,00
2019	1883,94	0,00	0,00
2023-1	7968,75	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	6567,50	0,00	0,00
2022-1	4483,13	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	2164,88	0,00	0,00
2015	1143,66	0,00	0,00
2018	1676,19	0,00	0,00
2021	2548,66	0,00	0,00
2017	1358,60	0,00	0,00

KGM/21.111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

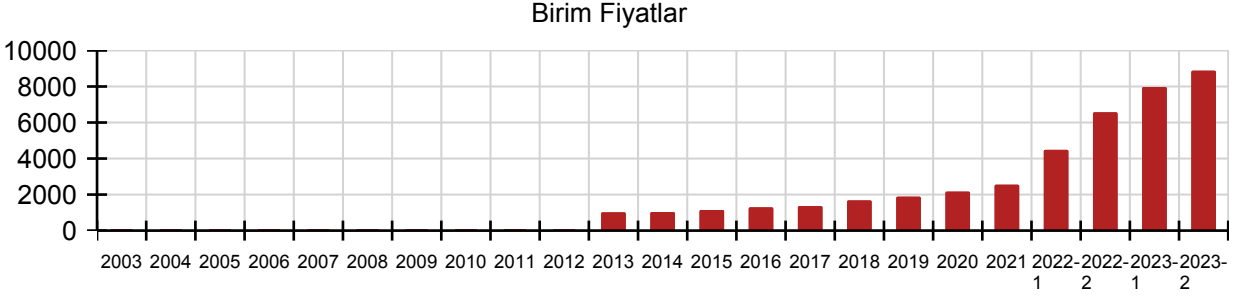

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ahşap menfez ve köprülerde kiriş, başlık ve bağlantılar yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli ahşap malzemesinin iş başında temini, kiriş, başlık ve bağlantıların hazırlanması, kumda ve/veya su içinde yerine konulması, birleşimlerinin yapılması, her türlü malzeme zayiati, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birleştirme için kullanılacak demir kısımlarına ait malzeme ve işçilik bedeli.

Ölçü:

İmalatı oluşturan elemanların proje veya yerinde ölçülerek hesaplanan metreküp cinsinden miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/21.111'deki "Ahşap Menfez ve Köprülerde Kiriş, Başlık ve Bağlantılar" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/21.111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	1,150000
		Projesine Göre Hazırlanması, Yerine Konulması, Birleşimlerinin Yapılması:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	7,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	14,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
		Not:		
		Birleştirme için kullanılacak demir aksamına ait zati ve işçilik bedelleri ayrıca ilgili pozlarından ödenecektir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.