

KGM/21.121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/21.121
Tanımı	Her Tip Ahşap Kafes Kiriş
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	1993,13	0,00	0,00
2013	1467,04	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	2543,44	0,00	0,00
2015	1697,98	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	3439,69	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	2970,94	0,00	0,00
2017	2112,35	0,00	0,00
2014	1528,60	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	6878,13	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	12756,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	4098,91	0,00	0,00
2022-2	9053,13	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	16334,38	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/21.121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

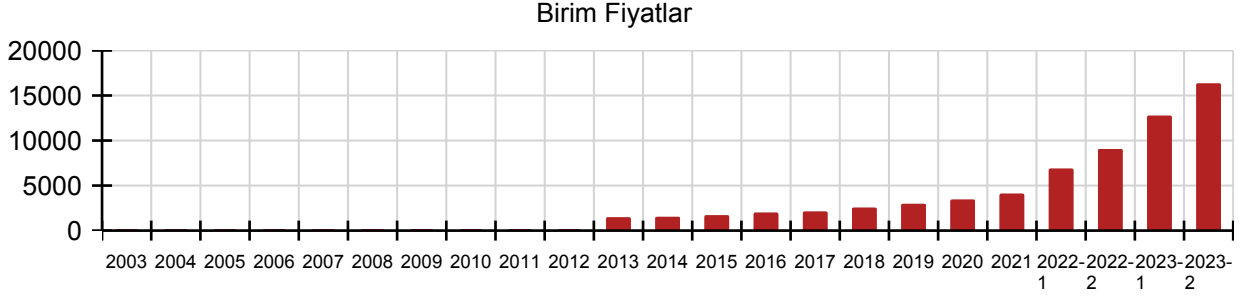

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, her tip ahşap "kafes kiriş" yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli ahşap malzemesinin iş başında temini, her tip ahşap kafes kirişin hazırlanması, kumda ve/veya su içinde yerine konulması, birleşimlerinin yapılması, her türlü malzeme zayıtı, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birleştirme için kullanılacak demir kısımlarına ait malzeme ve işçilik bedeli.

Ölçü:

İmalatı oluşturan elemanların proje veya yerinde ölçülerek hesaplanan metreküp cinsinden miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/21.121'deki "Her Tip Ahşap Kafes Kiriş" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/21.121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	1,200000
		Projesine Göre Hazırlanması, Yerine Konulması, Birleşimlerinin Yapılması:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	40,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	40,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
		Birleştirme için kullanılacak demir aksamına ait zati ve işçilik bedelleri ayrıca ilgili pozlarından ödenecektir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.