

KGM/4371 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/4371

Tanımı Evvelce Hazırlanmış Stabilize Bir Yolun İnce Reglajı

Birimi da

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	160,06	0,00	0,00
2018	210,51	0,00	0,00
2017	186,09	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	298,06	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	255,91	0,00	0,00
2021	346,64	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	143,95	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	575,16	0,00	0,00
2013	128,13	0,00	0,00
2015	142,45	0,00	0,00
2022-2	766,48	0,00	0,00
2023-1	1107,51	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	1615,79	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

KGM/4371 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

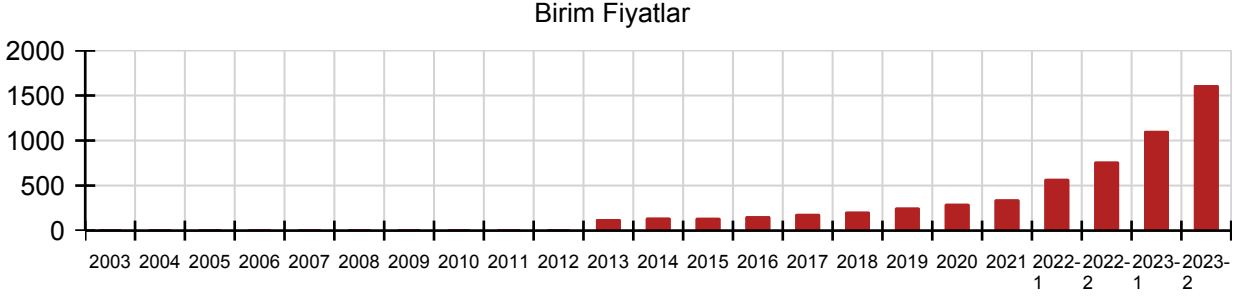

Yapım Şartları

Önceden hazırlanmış stabilize bir yolun kaplamaya hazırlık bakımından KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ince reglajının yapılması ve sıkıştırılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Motorlu tulumba ile su hazırlanması, banketler de dâhil yol yüzeyinin optimum rutubet elde edilecek şekilde sulanması, greyder veya benzeri bıçaklı vasıtalarla ince reglajının yapılması, lastik tekerlekli ve demir merdaneli silindir ile maksimum yoğunluk elde edilinceye kadar sıkıştırılması, araştırma ve teknik nezaret işleri ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Suyun iş başına taşınması.

Ölçü:

Banketler de dâhil ince reglajı yapılmış yol yüzeyinin yerinde ölçülen boyutlara göre hesap edilen dekar (1000 metrekare) cinsinden miktardır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4371'deki "Evvelce Hazırlanmış Stabilize Bir Yolun İnce Reglajı" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/4371 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Su ve Sulamanın yapılması karşılığı:		
KGM/15.047		Arazöz ile Sulama	Ton	1,875000
		Optimum Rutubetteki Platformun 1.Vitesle İnce Reglajının Yapılması karşılığı:		
03.508		Motor Greyder'in 1 Saaik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	0,500000
		Reglaj Yardım:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	3,750000
03.545		Lastik tekerlekli silindir'in 1 saaik ücreti (7-8 tonluk)	Saat	0,500000
03.544		Demir merdaneli silindir'in 1 saaik ücreti (8-10 tonluk)	Saat	0,500000
		Araştırma ve teknik nezaret işleri karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.