

## KGM/4375 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/4375

**Tanımı** Beton ve Her Nevi Asfalt Yollar Dışındaki Yolların El ile Süpürülmesi

**Birimi** da

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2018	970,00	0,00	0,00
2019	1225,00	0,00	0,00
2017	845,00	0,00	0,00
2016	785,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	1755,00	0,00	0,00
2015	615,00	0,00	0,00
2014	550,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	1440,00	0,00	0,00
2022-2	2700,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	2700,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	5400,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	495,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	9000,00	0,00	0,00

## KGM/4375 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

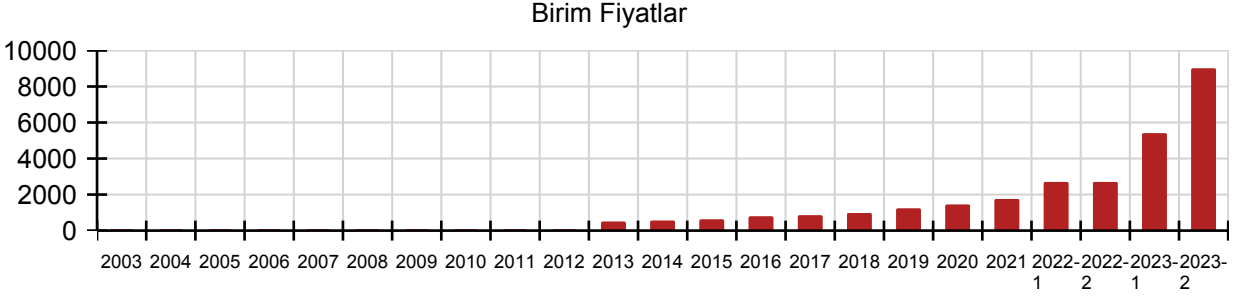

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, beton ve her nevi asfalt yollar dışındaki yolların el ile süpürülmesi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Beton ve her nevi asfalt yollar dışındaki yol platformunda bulunan gevşek malzeme ile zararlı maddeler vs. nin el süpürgesi ile süpürülüp platform dışına atılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

**Ölçü:**

Süpürülen yol yüzeyinin yerinde ölçülen boyutlara göre hesap edilen dekar (1000 metrekare) cinsinden miktardır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4375'deki "Beton ve Her Nevi Asfalt Yollar Dışındaki Yolların El ile Süpürülmesi" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/4375 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Platformda Mevcut Gevşek Malzeme ile Zararlı Maddeler vs. nin El Süpürgesi ile Süpürülüp Platform Dışına Alınması:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	80,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.