

## KGM/60.119 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/60.119

**Tanımı** 200 mm veya 300 mm çaplı sinyal verici grubu ile 200 mm veya 300 mm çaplı sinyal vericinin kaplama üstü konstrüksüyon montajı

**Birimi** Grup

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2013	238,73	0,00	0,00
2020	540,29	0,00	0,00
2016	294,38	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	263,44	0,00	0,00
2022-2	1479,89	0,00	0,00
2017	330,91	0,00	0,00
2018	402,53	0,00	0,00
2015	266,45	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	2017,05	0,00	0,00
2022-1	1102,85	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	2779,78	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	678,70	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	494,96	0,00	0,00

## KGM/60.119 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

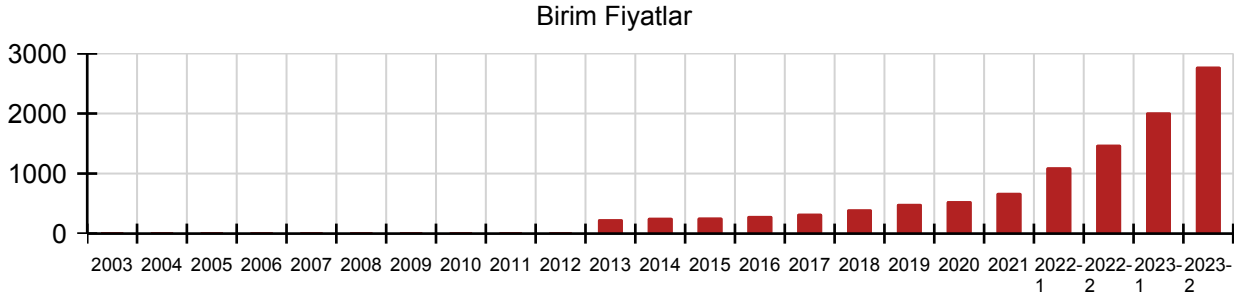

### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 200 mm veya 300 mm çaplı sinyal verici grubu ile 200 mm veya 300 mm çaplı sinyal vericinin kaplama üstü konstrüksiyona montajı.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Sinyal verici grubun veya sinyal vericinin kaplama üstü konstrüksiyona bağlantısını sağlayan her türlü aparat, civata, somun ve kılavuz telinin iş başında temini, sinyal vericinin veya grubun ve montaj ekibinin iş mahalline taşınması, sinyal verici grubun veya sinyal vericinin bağlantı aparatlarına ve kaplama üstü konstrüksiyona montajı, kablo çekilmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

**Ölçü:**

Kaplama üstü konstrüksiyona montajı yapılan sinyal verici grubu veya sinyal vericinin sayılan miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.119'daki "200 mm veya 300 mm Çaplı Sinyal Verici Grubu ile 200 mm veya 300 mm Çaplı Sinyal Vericinin Kaplama Üstü Konstrüksiyona Montajı" grup birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/60.119 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Sinyal verici grubun direğe bağlayan civatalar ve kelepçe karşılığı:		
10.480.1822	04.279/1	İşlenerek dekore edilmiş çeşitli demirler	kg	12,500000
		İşçilik:		
		Sinyal Verici grubun direğe bağlanması		
10.100.1070	01.508	İkinci sınıf usta	Saat	2,500000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,500000
		Sinyal verici grubu ve montaj ekibinin iş mahaline kadar taşınması ile iş yerindeki yatay düşey taşıma tükeme ve boşaltma karşılığı:		
KGM/03.587/1		Kamyon üzerine Monte Edilmiş Vinçin Bir Saaik Ücreti	Saat	0,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.