

KGM/60.121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|---|
| Poz No | KGM/60.121 |
| Tanımı | Kavşak kontrol cihazının yerine konulması (temel Dâhil) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 251,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 116,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 139,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 490,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 218,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 123,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 154,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 316,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 175,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 638,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 954,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 103,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1269,41 | 0,00 | 0,00 |

KGM/60.121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

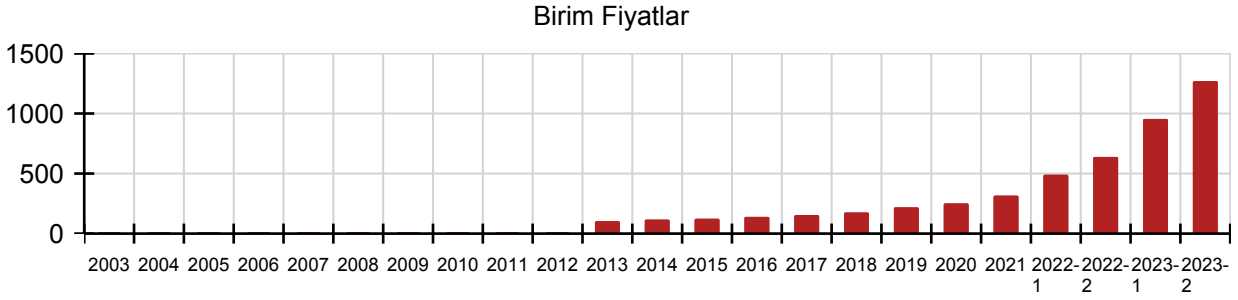

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kavşak kontrol cihazının yerine konulması (temel dâhil)

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Çimento, kum, çakıl, PVC boru, galvanizli bulonlar ve montaj ekibinin iş başında temini, temelin; kazısının yapılması, kalıbının hazırlanması, PVC borunun ve galvanizli bulonların yerlerine konulması, beton harcının (C 30/37) hazırlanması ve temel kalıbına dökülmesi, kür edilmesi, kalıbın sökülmesi, kavşak kontrol cihazının; iş başına taşınması ve yerine konulması, iş yerinde yatay, düşey taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Kavşak kontrol cihazının bedeli.

Ölçü:

Temeli dâhil montajı yapılan kavşak kontrol cihazının sayılan adedidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.121'deki "Kavşak Kontrol Cihazının Yerine Konulması (Temel Dâhil)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/60.121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------------|-----------------|---|----------------|----------|
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,300000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,000000 |
| 04.008 | | Porand çimentosu (Torbali) (TS 19, PÇ 32,5) (CEM I 32,5) | Ton | 0,095000 |
| 10.420.1053 | 04.275/2 | Bulon (Galvanizli) | kg | 1,210000 |
| 10.420.1403 | 04.769/03 | Ø 125 mm lik bir ucu muflu sert PVC boru (yağmur suyu borusu) (TS EN 1329-1, TSE CEN/TS 1329-2) | m | 3,000000 |
| KGM/14.210 | | Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile) | m ³ | 0,315000 |
| KGM/16.002/K | | Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniye ile) | m ³ | 0,315000 |
| KGM/03.538/2 | | Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Saat | 0,200000 |
| | | Kum Çakıl Nakli= $0,394 \text{ m}^3 \text{ F}=\text{Kx}(0,0007 \times \text{M}+0,01) \times \text{AxY}$ (M=30 km, A=1, Y=1,6) | | |
| 07.006/K(Km-Çkl-2) | | Kum-Çakıl Nakli (30 km) | m ³ | 0,394000 |
| | | Çimentonun Taşınması, Boşaltılması ve İstifi = $0,095 \text{ Ton F}=\text{Kx}(0,0007 \times \text{M}+0,01) \times \text{A}+0,50 \text{ Saat Düz İşçi}$ (M=60 km, A=1) | | |
| 09.001/K-Çmnt-2 | | Çimentonun Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması ve istifi | Ton | 0,095000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.