

KGM/60.206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/60.206

Tanımı Çift kompenantlı boya ile yaya geçitleri, yavaşlama uyarı ve şerit çizgilerinin çizilmesi (2 mm kalınlıkta)

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2017 | 68,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 58,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 56,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 112,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 211,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 100,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 131,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 378,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 277,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 51,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 62,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 80,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 519,71 | 0,00 | 0,00 |

KGM/60.206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

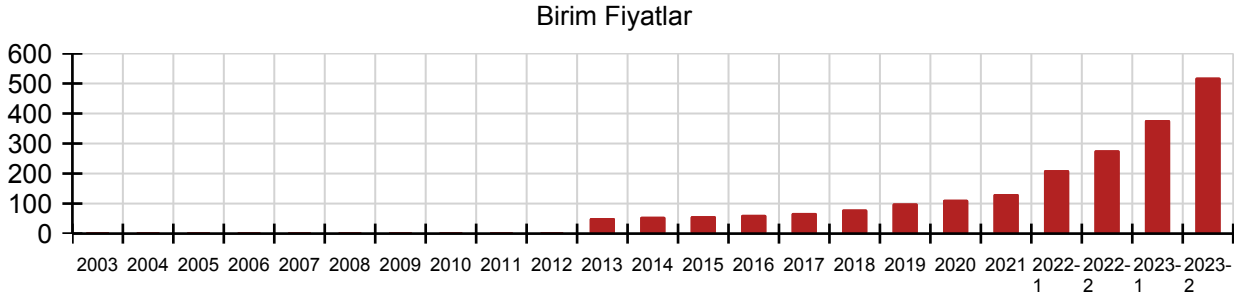

Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, çift komponentli boya ile 2 mm kalınlığında yaya geçitleri, yavaşlama uyarı ve şerit çizgilerinin çizilmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Boya, cam küreciği ve şablonun iş başında temini, çizgi ekibinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, projesine göre yaya geçitleri ve yavaşlama uyarı çizgilerinin çizilmesi, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serpilmesi, kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Çift komponentli boya ile 2 mm kalınlığında çizilen yaya geçidi ve yavaşlama uyarı ve şerit çizgilerinin boşluklar düşüldükten sonra kalan alanın metrekare cinsinden miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.206'daki "Çift Komponentli Boya ile Yaya Geçitleri, Yavaşlama Uyarı ve Şerit Çizgilerinin Çizilmesi (2 mm Kalınlığında)" m² birim ; fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/60.206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.300.2174 | 04.379/104 | Elastromerik reçine esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi (Likit Membran) | kg | 4,600000 |
| 10.420.1513 | 04.735 | PVC pestili (1 mm'lik) | m ² | 0,400000 |
| 04.512/1 | | Yol çizgi boyası İncelticisi (Klor ve benzolden ari) | kg | 0,040000 |
| 10.420.1781 | 04.692 | Rekaktif cam küreciği | kg | 0,600000 |
| | | Boyanması, gözcülük, malzeme ve ekibin nakli ile teknik hizmetler karşılığı: | | |
| KGM/60.003 | | Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saaik Ücreti | Saat | 0,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.