

KGM/15.047/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/15.047/K
Tanımı	Arazöz ile Fidan ve Çalıların Sulanması
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	11,89	0,00	0,00
2015	11,20	0,00	0,00
2017	14,36	0,00	0,00
2018	16,15	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	22,44	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	43,01	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	19,29	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	25,29	0,00	0,00
2023-1	80,95	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	10,70	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	61,95	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	12,09	0,00	0,00
2023-2	110,98	0,00	0,00

KGM/15.047/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

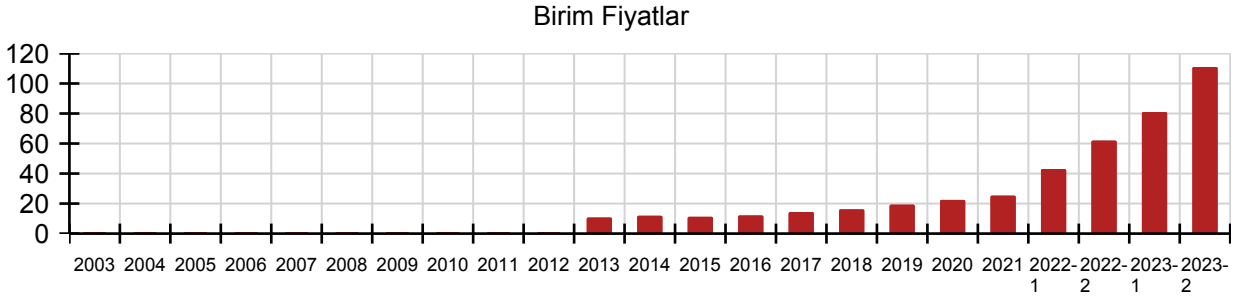

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, arazöz ile fidan ve çalıkların sulanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Arazözün işbaşında temini, sulama ekibinin iş başına taşınması, suyun hazırlanması, yüklenmesi, fidan ve çalıkların sulanması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Suyun temin yerinden iş başına taşınması.

Ölçü:

Yapılan sulamada kullanılan suyun ölçülen ton cinsinden miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.047/K'daki "Arazöz ile Fidan ve Çalıkların Sulanması" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Su miktarı; içinde su taşınan tank, arazöz, tanklı vagon yahut diğer su taşıtlarının önceden tespit edilmiş hacimleriyle veya Yapı Denetim Görevlisi tarafından uygun bulunacak diğer bir usulle, kullanıldığı yerde, ölçülerek bulunacaktır.

KGM/15.047/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.533		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m ³	1,000000
		Sulama karşılığı:		
03.538		Arazöz'ün 1 saaik ücreti	Saat	0,190000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,190000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.