

KGM/15.047/K-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/15.047/K-
2

Tanımı Yolların Yarma ve Dolgu Şevlerinde Arazöz ile Fidan ve Çalıkların Sulanması

Birimi Ton

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	13,64	0,00	0,00
2020	25,71	0,00	0,00
2022-1	49,31	0,00	0,00
2018	18,50	0,00	0,00
2021	28,96	0,00	0,00
2016	13,85	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	71,13	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	92,74	0,00	0,00
2023-2	126,99	0,00	0,00
2019	22,10	0,00	0,00
2015	12,86	0,00	0,00
2017	16,46	0,00	0,00
2013	12,29	0,00	0,00

KGM/15.047/K-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

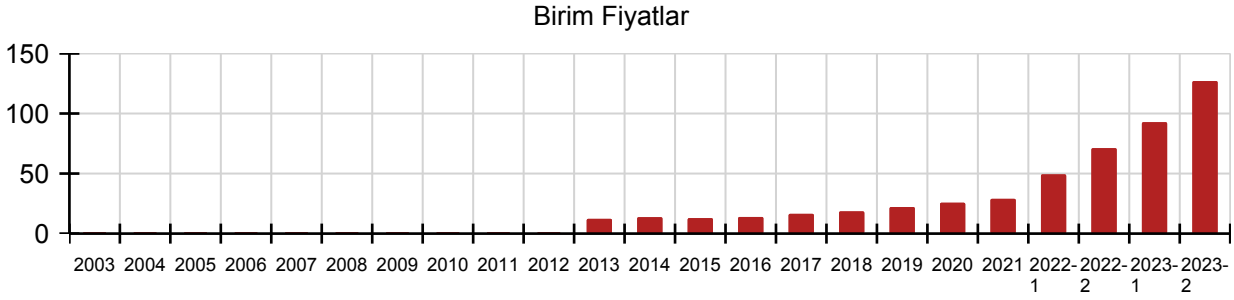

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yolların yarma ve dolgu şevlerinde arazöz ile fidan ve çalıların sulanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Arazözün işbaşında temini, sulama ekibinin iş başına taşınması, suyun hazırlanması, yüklenmesi, boşaltılması, Yapı Denetim Görevlisinin belirleyeceği usullerle; yarma ve dolgu şevlerinde fidan ve çalılarının istenilen miktarda sulanması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Suyun temin yerinden iş başına taşınması.

Ölçü:

Yapılan sulamada kullanılan suyun ölçülen ton cinsinden miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.047/K-2'deki "Yolların Yarma ve Dolgu Şevlerinde Arazöz İle Fidan ve Çalılarının Sulanması" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Su miktarı; içinde su taşınan tank, arazöz, tanklı vagon yahut diğer su taşıtlarının önceden tespit edilmiş hacimleriyle veya Yapı Denetim Görevlisi tarafından uygun bulunacak diğer bir usulle, kullanıldığı yerde, ölçülerek bulunacaktır.

KGM/15.047/K-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.533		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m ³	1,000000
		Sulama karşılığı:		
03.538		Arazöz'ün 1 saaik ücreti	Saat	0,220000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,220000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.