

KGM/15.052/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/15.052/2

Tanımı Titreşimli Silindirle Sıkıştırma (6-7 ton - 7 ton Dâhil statik ağırlık ve 12-14 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+palei traktör takriben 50-66 HP)

Birimi Saat

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	107,10	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	115,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	209,23	0,00	0,00
2021	235,14	0,00	0,00
2017	135,44	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	180,59	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	627,88	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	769,83	0,00	0,00
2013	102,29	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	111,11	0,00	0,00
2018	151,91	0,00	0,00
2022-1	409,84	0,00	0,00
2023-2	1026,74	0,00	0,00

KGM/15.052/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

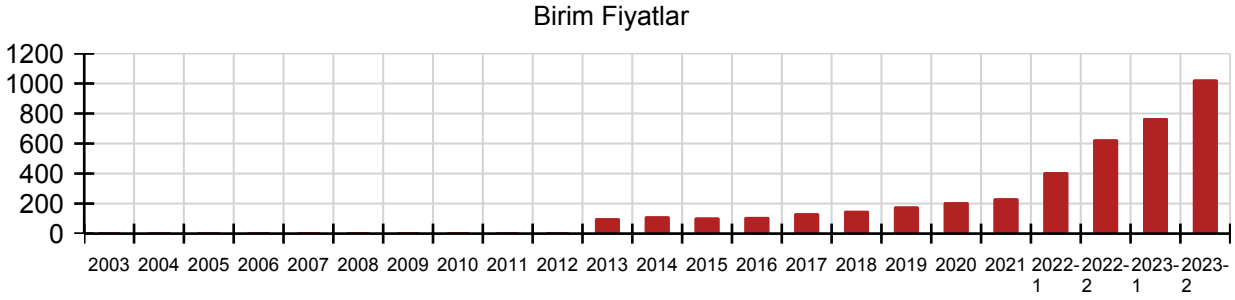

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 6-7 ton (7 ton dâhil) statik ağırlıkta ve 12-14 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir ve takriben 50-60 hp gücünde paletli traktörden oluşan titreşimli silindir ile sıkıştırma yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Titreşimli silindirin iş başında temini ve sıkıştırmanın yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

KGM/15.052/3 Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Silindirin fiilen sıkıştırma işinde çalıştığı tespit edilen saat cinsinden miktardır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.052/2'deki 'Titreşimli Silindirle Sıkıştırma Yapılması (6-7 ton -7 ton dâhil-statik ağırlık ve 12-14 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör takriben 50-60 HP)" saat birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Silindirin fiilen sıkıştırma işinde çalıştığı saatler olacak ve buna, iş sahasına geliş gidişte ve tamirde geçen saatler ile fiilen sıkıştırma yapmadan çalıştığı saatler dâhil edilmeyecektir. Çalışılan saat miktarım tespit etmek üzere kontrol mühendisliği tarafından ataşman tutulacak, buraya silindirin cinsi, sıkıştırılan km'ler, çalışılan saat kaydedilecektir. Bu ataşmanlar kontrol, yüklenici ve silindir operatörü tarafından her vardiya sonunda imzalanacak ve bu tutanağın bir örneği yükleniciye verilecektir.

KGM/15.052/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/03.542/2		1 saaik titreşimli silindir ücreti (6-7 Ton-7 Ton Dâhil-statik ağırlık ve 12-14 Ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+palei traktör, takriben 50-66 DHP)	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.