

V.0208/D001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0208/D001

Tanımı Kesit alanı 225 cm²'den büyük (225 cm² dâhil) 1. Sınıf çam kerestenin 4-5 cm lameller şeklinde düz laminasyon bedeli ve yerine konması

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2021	10435,78	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	8812,01	0,00	0,00
2018	6113,55	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	35820,20	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	7264,43	0,00	0,00
2022-1	19171,25	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	29298,55	0,00	0,00
2022-2	28084,10	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-2	46015,90	0,00	0,00

V.0208/D001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

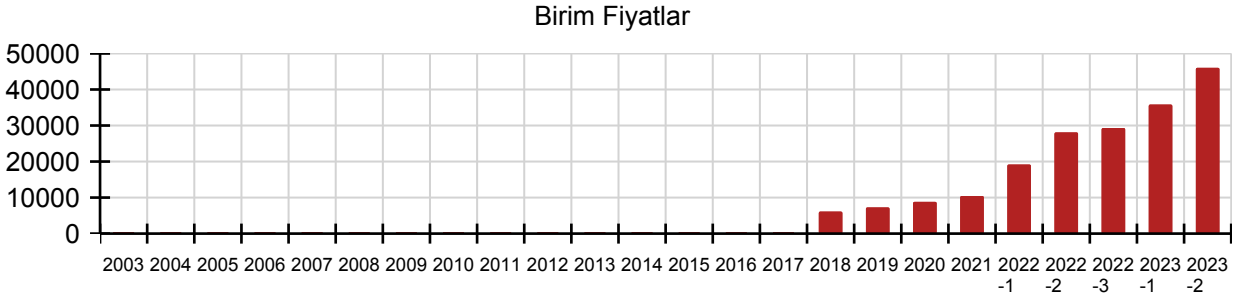

Yapım Şartları

Eurocode 5 mekanik özelliklerini sağlayan ve nem oranı ortalama % 12 -% 16 olan, fırınlanmış, Kesit Alanı 225Cm2'den büyük (225Cm2 dahil) büyük , 1. sınıf çam kerestenin bıçkı ile yüzeylerinin planya ve zımpara kağıdı ile silinerek pürüzsüz hale getirilmesi, Eurocode 5 şartları ile lamellere dilinmesi (4-5CM çıtalar şeklinde) , finger joint (kama dişli) ile birbirine yapıştırılması, tutkal sürülerek prese alınması, preste taşan tutkalların silinmesi gerekli görülen kısımlara tekrar tutkal sürülmesi ve tekrar prese alınarak 1. sınıf kerestenin düz lamine edilmesi, 100 km'ye kadar şantiyeye nakli, gerektiğinde calaskar ile montajı işi için gerekli her türlü işçilik, yatay ve düşey taşımalar dahil iş başında fiyatı.

ÖLÇÜ: Lamine edilen çam kereste m3 cinsinden hesaplanır.

NOT: 1- İşin montajının gerçekleşmesi sırasında mutlaka vinç gerektiren durumlarda; analiz içinde yerine konması işçiliği düşülerek idarece tutanakla ayrıca vinç ücreti dikkate alınacaktır. 2- Birleşim yerlerinde kullanılacak bağlantı elemanları, metal giriş başlıkları, metal aksam elemanları, çivi, vida vb. ayrıca pozundan ödenecektir. 3- İşin yapımı sırasında statik hesaba dayalı yapısal bir ahşap kullanılması durumunda da aynı pozdan ödeme yapılır. Diğer durumlarda kesit alanı (225Cm2'den büyük (225Cm2 dahil)) şartı aranır ve ödenmez. 4- İşin yapımı sırasında metal elemanların gizlenmesi için yapılan CNC işçilikleri ayrıca ödenecektir. 5- Yaklaşık maliyet aşamasında teklif fiyat verilen bu imalata ait uygulama aşamasında 100km'den fazla olan nakliye ödenmez. 6-Eski eser birim fiyatlarında bulunan ahşap imalatların lamine yapılması durumunda yerine konması analizden düşülüp, kalan kısım kereste bedeli olarak kabul edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0208/D001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı)	m ³	1,350000
04.V42/04A21		Melamin Esaslı Laminasyon Tutkalı	kg	15,000000
V.0161		Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	4,000000
		Dilimleme		
01.V05/3		Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	10,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000
		Silme		
01.V05/3		Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	10,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000
		Finger Joint ve Pres Bedeli		
01.V05/3		Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	20,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V05/3		Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	10,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.