

KGM/16.139/K-B-H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/16.139/K-B-H
Tanımı	Baca Kapağı Tipi Prekast Elemanlarının İmali ve Yerine Konulması (C 25/30 Hazır Beton Harcı ile) (Her Ebat ve Kalınlıkta)
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	582,85	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	487,63	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	674,54	0,00	0,00
2022-2	2007,30	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	335,86	0,00	0,00
2016	401,39	0,00	0,00
2017	433,93	0,00	0,00
2015	361,58	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1397,19	0,00	0,00
2023-1	3134,04	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	781,63	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	292,69	0,00	0,00
2023-2	3884,08	0,00	0,00

KGM/16.139/K-B-H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

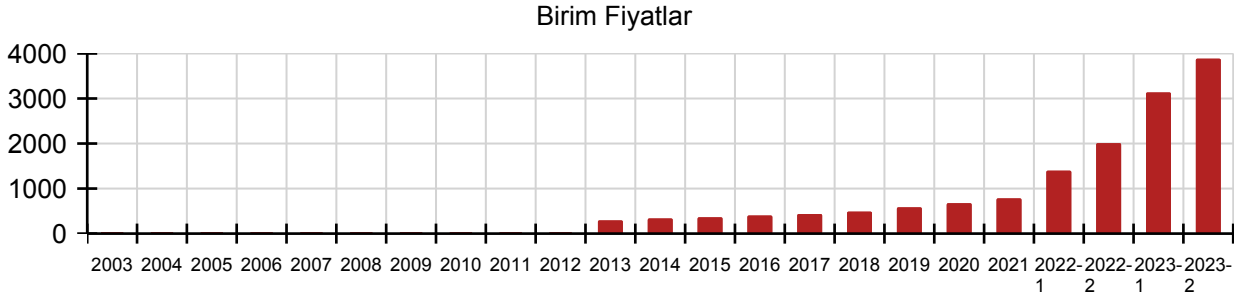

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdarece verilecek talimata uygun olarak, C 25/30 sınıfında hazır beton harcı ile her ebatta ve kalınlıkta baca kapağı tipi prekast elemanların imali ve yerlerine konulması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli platform ve setlerin hazırlanması, istenilen yüzey özelliğine sahip kalıp ve kaplama malzemelerinin iş başında temini, kalıbın ve her türlü takviyenin yapılması, İdarenin onayladığı beton karışım dizayn raporu doğrultusunda hazırlanan C 25/30 sınıfında hazır betonun; iş başında temini, beton pompası ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak kalıp içine konulması, iç ve dış vibratörle sıkıştırılması ve düzeltilmesi, kuru, sertleşinceye kadar soğuktan ve sıcaktan korunması, priz müddetinin bitiminden sonra kalıp, kaplama vb. nin sökülmesi, vibratör, buhar jeneratörü vb. makinelerin; temini, nakli ve işletilmesi, beton üzerinde gerekli deneylerin yapılması, inşaat alanındaki yatay, düşey taşınması ve yerlerine konulması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

İnşaat bünyesine giren demirin; bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği, baca kapağı tipi prekast elemanların imal yerinden iş başına taşınması.

Ölçü:

Uygulama projesi boyutları üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.139/K-B-H'daki "Baca Kapağı Tipi Prekast Elemanların İmali ve Yerine Konulması (C 25/30 Hazır Beton Harcı İle) (Her Ebat ve Kalınlıkta)" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/16.139/K-B-H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1505	04.042/05	C 25/30 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m ³	1,000000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,180000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,360000
03.527		Vibratör'ün 1 Saaik Ücreti	Saat	0,060000
		Kalıp, Zayıt veya Tertibat karşılığı:		
KGM/21.001		Ahşaptan Yapılan Seri Kalıp	m ²	14,000000
		Şantiye içi taşınması, istifi, yerine konulması ve montajı:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,400000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.