

KGM/17.001/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|--------------------------------|
| Poz No | KGM/17.001/K |
| Tanımı | Ocak Taşı ile Kuru Moloz Duvar |
| Birimi | m ³ |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 47,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 42,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 632,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 76,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 236,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 210,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 50,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 413,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 67,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 96,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 62,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 134,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 112,25 | 0,00 | 0,00 |

KGM/17.001/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

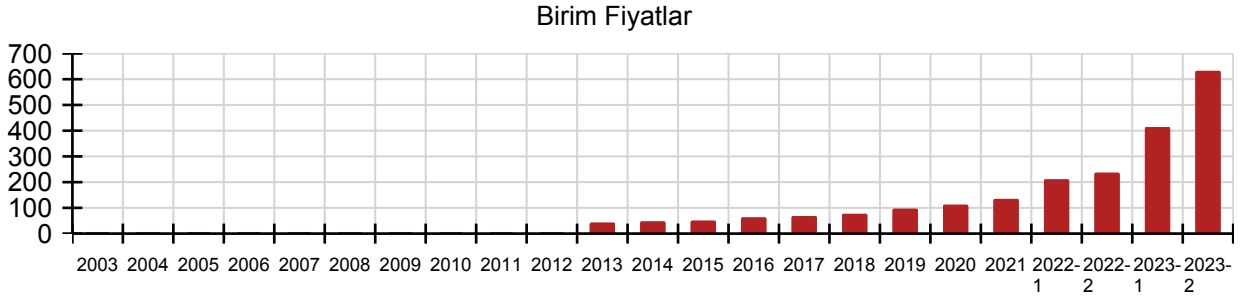

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşından kuru moloz duvar yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taşın; ocaktan çıkarılması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, hazırlanması, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, şablon, çalışma sehпасı ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması, projesine göre kuruda ve/veya su içinde duvar örülmesi, duvar cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak amacıyla yapılan işler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Taşın iş yerine taşınması.

Ölçü:

Moloz taş duvarın, proje ebadı üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.001/K'daki "Ocak Taşı ile Kum Moloz Duvar" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/17.001/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| KGM/08.021/K | | El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y | m ³ | 1,250000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1045 | 01.213 | Duvarcı usta yardımcısı | Saat | 1,000000 |
| 03.501 | | Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP) | Saat | 0,040000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,000000 |
| | | İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma: | | |
| 03.521 | | Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti | Saat | 0,030000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,600000 |
| | | Toplam Satırı | | |
| | | Şablon, Çalışma Sehпасı ve Malzeme İndirme Düzeni karşılığı: (T*0,03) (T*0,03) | | |
| | | Not: Cephe zammı bu fiyata dahildir. | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.