

## V.1102/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1102/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile ortalama 25 cm derinlikte yatay ve dikey derzli, kaba yonu taşı ile kavisli kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	197,86	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	289,71	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	351,70	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	219,97	0,00	0,00
2013	211,71	0,00	0,00
2014	237,74	0,00	0,00
2019	483,40	0,00	0,00
2018	398,23	0,00	0,00
2016	330,10	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

## V.1102/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

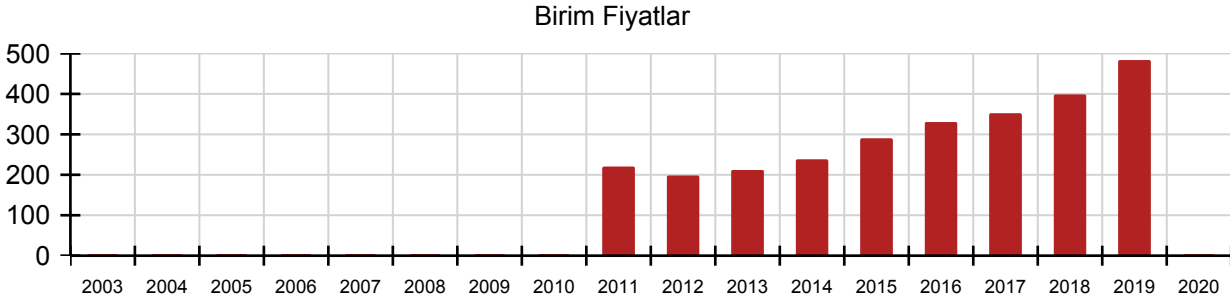

### Yapım Şartları

Poz no: V.1101/B şartlarıyla, ortalama 25 cm. derinlikte, kaba yonu taşla, en fazla 2 cm. kalınlıkta yatay ve dikey derzli kavisli kaplama yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/01B1-.....-V.0227/06B1 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1102/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.