

V.1340/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1340/2

Tanımı Hidrolik kiraç harcı ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş tonoz yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	2341,69	0,00	0,00
2013	657,88	0,00	0,00
2015	760,93	0,00	0,00
2018	1012,38	0,00	0,00
2016	852,38	0,00	0,00
2021	1521,79	0,00	0,00
2020	1292,14	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	2403,71	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	3046,16	0,00	0,00
2023-2	6563,28	0,00	0,00
2014	728,75	0,00	0,00
2023-1	4675,98	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	1118,01	0,00	0,00
2017	913,19	0,00	0,00

V.1340/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

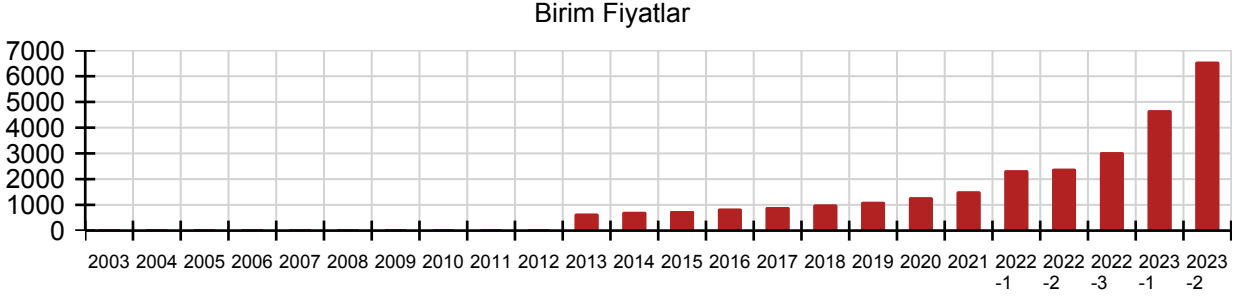

Yapım Şartları

Poz no: V.1125/B şartlarıyla, yonu taşından içi ve dışı işlenmiş tonoz yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Tonozun dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alın görülen tonozlarda, alını da işlenmiş ise tonozun baştan 50 cm. derinlikteki kısmı poz no: V.1225'e göre kemer olarak ödenir. Ve bu derinlik alanı ödenen tonoz alanından düşülür.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1340/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	26,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.