

## V.1341/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1341/A2

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından yalnız içi işlenmiş haçvari tonoz yapılması işçiliği (yonu taşı hariç)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	542,81	0,00	0,00
2022-1	1757,31	0,00	0,00
2018	757,38	0,00	0,00
2021	1139,29	0,00	0,00
2015	567,03	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	682,10	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	2291,79	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	1819,34	0,00	0,00
2016	637,23	0,00	0,00
2019	837,51	0,00	0,00
2013	489,48	0,00	0,00
2023-1	3507,23	0,00	0,00
2023-2	4916,40	0,00	0,00
2020	968,08	0,00	0,00

## V.1341/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

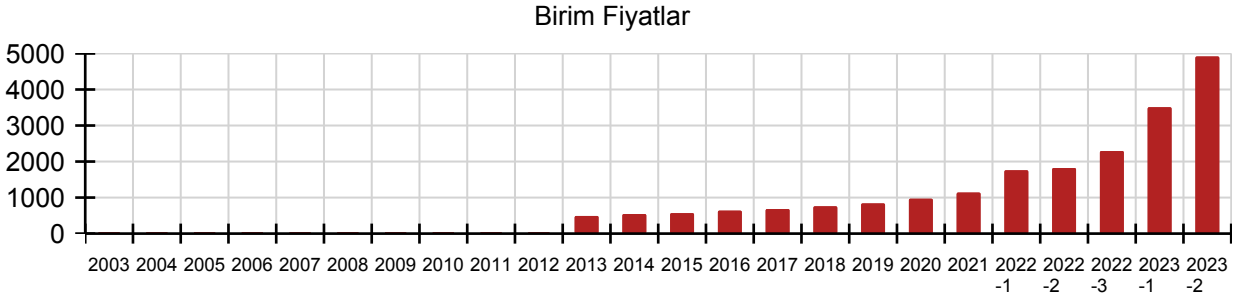

### Yapım Şartları

Poz no: V.1340/2 şartlarıyla, yonu taşından yalnız içi işlenmiş haçvari tonoz yapılması işçiliđi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1340 şartlarına uygun olarak tonozun iç yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1341/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	17,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.