

## V.1344/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1344/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş demir kenetli köşeli külah yapılması  
işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	1053,71	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	1216,69	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	1164,46	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	1438,28	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	1356,79	0,00	0,00
2022-1	3676,40	0,00	0,00
2023-1	7350,33	0,00	0,00
2023-2	10375,26	0,00	0,00
2022-3	4754,98	0,00	0,00
2022-2	3697,08	0,00	0,00
2021	2403,23	0,00	0,00
2019	1759,75	0,00	0,00
2018	1590,54	0,00	0,00
2020	2033,30	0,00	0,00

## V.1344/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

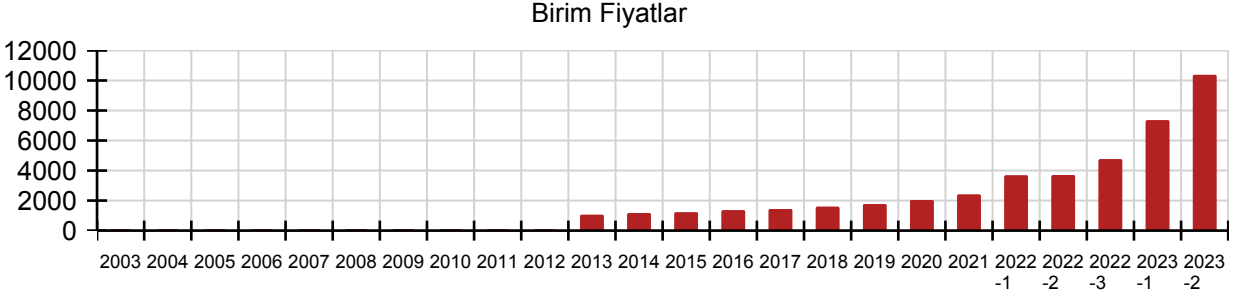

### Yapım Şartları

Poz no: V.1109 şartları ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş, demir kenetli köşeli külah yapılması, taşların birbirine poz no: V.1140/B şartlarına uygun olarak demir kenetle birleştirilmesi, zıvanalara harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.  
NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1344/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	44,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.