

KGM/16.002/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/16.002/K-1
Tanımı	Her Dozda Demirsiz Beton (Beton Santrali ile Kırmataş ile)
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	139,38	0,00	0,00
2015	56,53	0,00	0,00
2022-1	222,86	0,00	0,00
2013	48,73	0,00	0,00
2016	65,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	55,11	0,00	0,00
2020	118,16	0,00	0,00
2017	72,94	0,00	0,00
2023-2	623,10	0,00	0,00
2018	82,49	0,00	0,00
2019	101,71	0,00	0,00
2022-2	283,61	0,00	0,00
2023-1	431,19	0,00	0,00

KGM/16.002/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

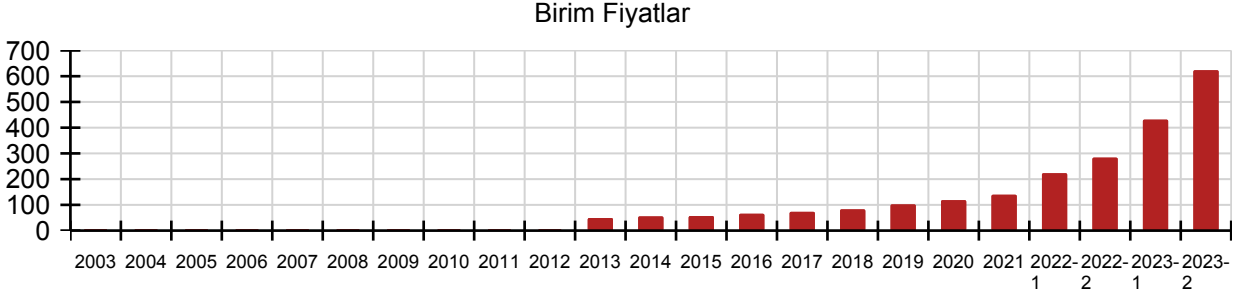

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde ve İdarece verilecek talimata uygun olarak, her sınıfta demirsiz beton (Beton santrali ile) (Kırmataş ile) hazırlanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Suyun ve gerekiyorsa kimyasal kür malzemesinin iş başında temini, kırılmış ve elenmiş agreganın; hazırlanması, depolanması, vasıtalarla yüklenmesi, boşaltılması, İdarenin onayladığı beton karışım dizayn raporu doğrultusunda tartılarak gereken miktardaki çimento ve su ile birlikte beton santralinde karıştırılması, betonun; inşaat yerindeki her türlü yüklenmesi, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması, numune alınması, serilmesi, sıkıştırılması, su veya gerektiğinde her türlü kür malzemesi kullanılarak kürünün yapılması, sıcaktan ve soğuktan korunması ve numune alınması, laboratuvar hizmetleri ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

İnşaat bünyesine giren çimentonun; bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve istifi, kullanılması halinde kimyasal ve mineral katkı maddelerinin iş başında temini ile taşın konkasöre, kırmataş agreganın beton santraline, taze betonun iş başına taşınması.

Ölçü:

Yerine yerleştirilmiş betonun ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.002/K-1'deki "Her Dozda Demirsiz Beton (Beton Santrali İle) (Kırmataş İle)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/16.002/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Çimento (Ayrıca Ödenecektir.)		
KGM/08.023/K		Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması (betonarme ve kaliteli beton için).	m ³	0,500000
KGM/08.023/K		Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması (betonarme ve kaliteli beton için).	m ³	0,750000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,505000
		Hazırlanması:		
KGM/03.570		Otomatik beton santrali 1 saaik ücreti	Saat	0,020000
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,010000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
		Serilmesi Sıkıştırılması karşılığı:		
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
03.572/1		Rotor sistemli BEP 80 m ve benzeri beton pompası'nın 1 saaik ücreti	Saat	0,060000
03.527		Vibratör'ün 1 Saaik Ücreti	Saat	0,050000
		Numune Alınması ve Laboratuar Hizmetleri karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.