

KGM/16.002/K-1/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/16.002/K-1/A

Tanımı Granülometrik Kum ve Çakılla Yapılan Demirsiz Beton (Beton Santrali ile)

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	40,00	0,00	0,00
2023-1	379,99	0,00	0,00
2014	45,48	0,00	0,00
2023-2	560,44	0,00	0,00
2015	47,61	0,00	0,00
2022-2	232,84	0,00	0,00
2016	55,23	0,00	0,00
2022-1	192,23	0,00	0,00
2018	70,53	0,00	0,00
2017	61,83	0,00	0,00
2019	86,95	0,00	0,00
2021	121,19	0,00	0,00
2020	101,98	0,00	0,00

KGM/16.002/K-1/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

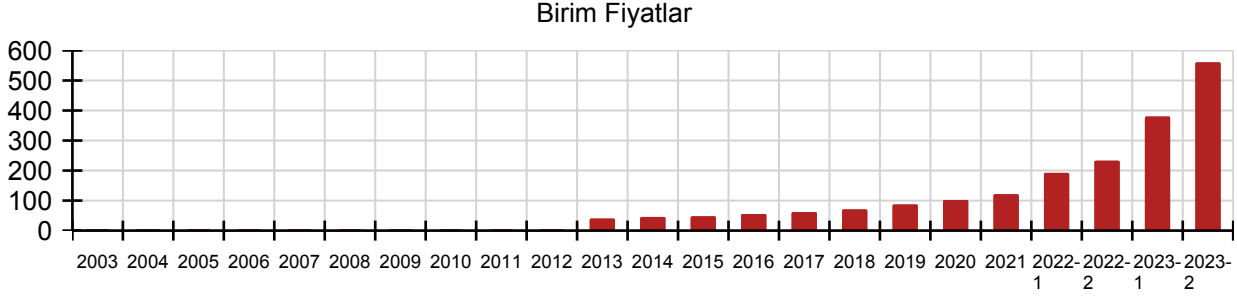

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde ve İdarece verilecek talimata uygun olarak, yıkanmış granülometrik kum ve çakılla demirsiz beton hazırlanması (Beton santrali ile).

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Suyun ve gerekiyorsa kimyasal kür malzemesinin iş başında temini, yıkanmış granülometrik kum ve çakılın; hazırlanması, depolanması, vasıtalarla yüklenmesi, boşaltılması, İdarenin onayladığı beton karışım dizayn raporu doğrultusunda tartılarak gereken miktardaki çimento ve su ile birlikte beton santralinde karıştırılması, betonun; inşaat yerindeki her türlü yüklenmesi, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması, serilmesi, sıkıştırılması, su veya gerektiğinde her türlü kür malzemesi kullanılarak kürünün yapılması, sıcaktan ve soğuktan korunması ve numune alınması, laboratuvar hizmetleri ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

İnşaat bünyesine giren çimentonun; bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve istifi, kullanılması halinde kimyasal ve mineral katkı maddelerinin iş başında temini, granülometrik kum ve çakılın beton santraline, taze betonun iş başına taşınması.

Ölçü:

Yerine yerleştirilmiş betonun ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.002/K-1/A'daki "Granülometrik Kum ve Çakılla Yapılan Demirsiz Beton (Beton Santrali İle)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/16.002/K-1/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Çimento (Ayrıca Ödenecektir.)		
KGM/08.004/K-1		Granülometrik kum temini (yıkama hariç)	m ³	0,500000
KGM/08.005/K-1		Granülometrik çakıl temini (yıkama hariç)	m ³	0,750000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,505000
		Hazırlanması:		
KGM/03.570		Otomatik beton santrali 1 saaik ücreti	Saat	0,020000
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,010000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
		Serilmesi Sıkıştırılması karşılığı:		
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
03.572/1		Rotor sistemli BEP 80 m ve benzeri beton pompası'nın 1 saaik ücreti	Saat	0,060000
03.527		Vibratör'ün 1 Saaik Ücreti	Saat	0,050000
		Numune Alınması ve Laboratuar Hizmetleri karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.