

## 74.022.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>74.022.0002 (16.036/2)</b>
<b>Tanımı</b>	20 cm.kalınlığında saha betonu (K sınıfı, kırmataş ile 350 doz)
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	46,93	0,00	0,00
2020	95,96	0,00	0,00
2018	67,55	0,00	0,00
2021	115,64	0,00	0,00
2023-1	428,99	0,00	0,00
2023-2	564,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	50,16	0,00	0,00
2022-1	189,44	0,00	0,00
2024	830,81	0,00	0,00
2019	84,20	0,00	0,00
2013	40,95	0,00	0,00
2017	60,70	0,00	0,00
2016	56,26	0,00	0,00

## 74.022.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

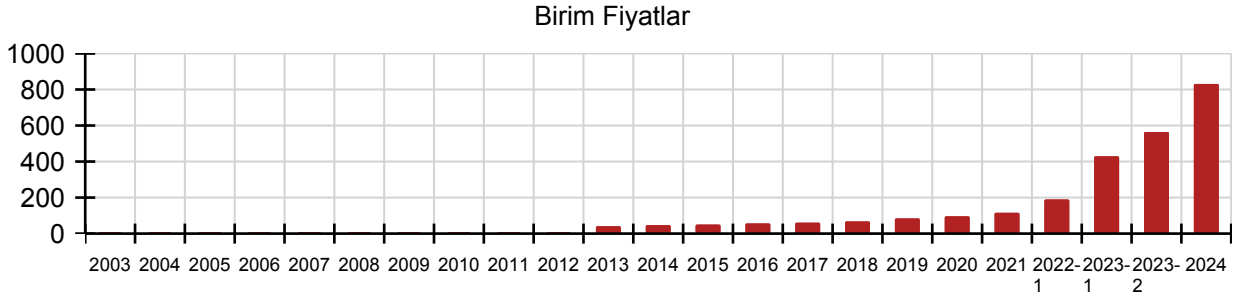

### Yapım Şartları

Yapılacak laboratuvar deneyleri ve gronülometrik analizlere göre istenilen mukavemeti temin edecek nispetler dâhilinde ve ağırlık esasına göre gronülometrik kum, çakıl veya kırmataş, su ve çimentonun (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi) beton tesisinde, karıştırılarak beton imali, ayırmaya mani olacak nakil vasıtaları ile nakli, beton tulumbası veya seri asansör ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak yerine konması, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması, imal edilen betonun idarece istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması, gerekli deneylerin yapılması, her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç ve gereç laboratuvar giderleri ile inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, beton tesisinde imal edilen basınç dayanımı C 16/20 betonarme betonun 1 m<sup>3</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT :1) Betonun, beton santralinde yapılması halinde de bu poza ait birim fiyat aynen uygulanır. Taşıma bedelleri, taşıma şartnamesindeki esaslara göre ödenir.

2) Kırmataşla yapılan betonlarda, taşıma bedelleri de dâhil edilmek suretiyle işbaşı maliyet hesapları sonucuna göre idarece karar verilebilir ve yazılı olarak uygulamaya müsaade olunur.

## 74.022.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0032		BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI	m <sup>3</sup>	0,200000
74.008.0033		BETON FİNİŞERİ	Saat	0,025000
74.008.0034		DERZ KESME MAKİNASI	Saat	0,020000
74.008.0036		BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ	m <sup>3</sup>	0,200000
		Bölüm Toplamı		
		KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 (T*0,01) (BT*0,1)		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,001840
10.300.2062	04.379/C02	Akrilik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı)	kg	0,350000
74.002.0007		BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ	BnM	0,001000
10.130.1241	04.013/S07	Sülfata Dayanıklı Portland Çimento (T orbitalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R SR5)	Ton	0,070000
74.113.0005	34.451	Saha kaplamaları için derz dolgusu yapılması	m <sup>2</sup>	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.