

## 74.023.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 74.023.0002 (16.037/2)

**Tanımı** 15 cm.kalınlığında zayıf beton (L sınıfı, granülometrik kum-çakıl ile 170 doz)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Altyapı Yatırımları (DLH)


**Fasikül** Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	27,98	0,00	0,00
2013	24,63	0,00	0,00
2015	23,76	0,00	0,00
2017	28,19	0,00	0,00
2018	31,84	0,00	0,00
2022-1	92,31	0,00	0,00
2019	39,61	0,00	0,00
2016	25,76	0,00	0,00
2020	45,76	0,00	0,00
2021	55,13	0,00	0,00
2023-1	199,64	0,00	0,00
2023-2	270,60	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

## 74.023.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

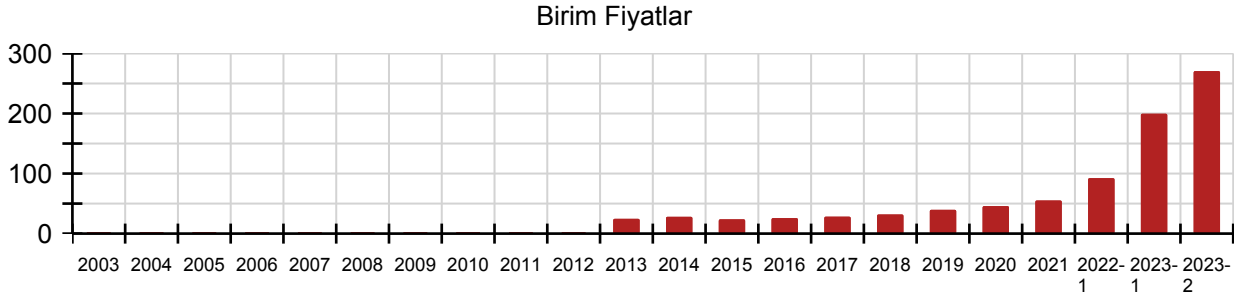

### Yapım Şartları

Beton imali için gerekli her türlü malzemenin (Çimento, granülometrik kum-çakıl veya kırmataş, su v.b.) şartname esaslarına göre, ocak, fabrika veya imalathaneden temini, gerekli her türlü işleme tabi tutulması, kalıpların hazırlanması ve yerine konması, projesindeki kalınlıkta 170 dozlu betonun beton santralinde imali, yaş betonun nakli, yerine konması, finişerle serilmesi, sıkıştırılması, tesviyesi ve muhafazası, muhafaza için kullanılan malzemenin temin ve uygulanması, zayıf beton temel tabakası ile ilgili işlerin tamamlanması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil (yalnız çimento, kum, çakıl ve kırmataşın şantiyeye kadar taşınması hariç), 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

**ÖLÇÜ:**

Kaplama yapılan yüzeyin m<sup>2</sup> si üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.023.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0031		BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI	m <sup>3</sup>	0,150000
74.008.0033		BETON FİNİŞERİ	Saat	0,025000
74.008.0034		DERZ KESME MAKİNASI	Saat	0,020000
74.008.0036		BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ	m <sup>3</sup>	0,150000
		Bölüm Toplamı		
		KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 (T*0,01) (BT*0,1)		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,001380
10.330.5441	04.611/1A	Katyonik Asfalt Emülsiyonu (CRS-1 Tipi)	kg	1,000000
74.002.0007		BITÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ	BnM	0,001000
10.130.1241	04.013/S07	Sülfata Dayanıklı Portland Çimento (T orbitalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R SR5)	Ton	0,025500

Oska Yazılım'dan alınmıştır.