

KGM/23.002/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/23.002/K-1
Tanımı	Öngermeli Beton İçin Özel Çelikle Kablo Teşkili İşçiliği
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	3549,26	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	5074,98	0,00	0,00
2013	1440,23	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	4167,04	0,00	0,00
2022-2	7761,68	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	2280,29	0,00	0,00
2017	2452,63	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1780,19	0,00	0,00
2022-1	7737,61	0,00	0,00
2018	2808,90	0,00	0,00
2014	1596,24	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	15507,48	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	24429,63	0,00	0,00

KGM/23.002/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

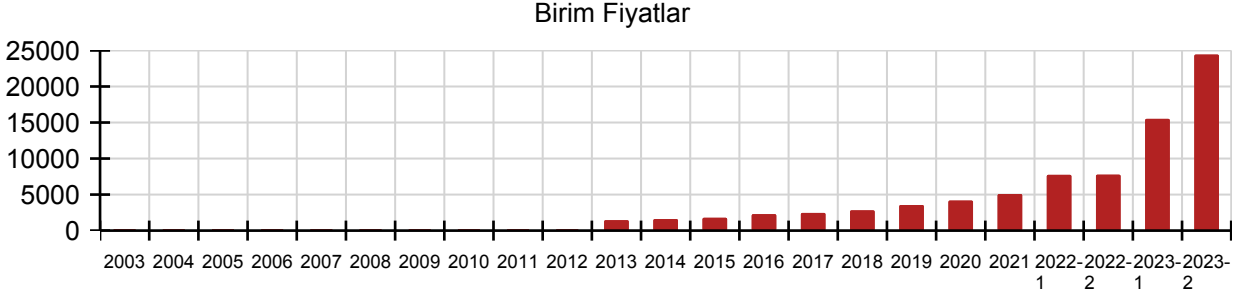

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kablo teşkili ve yerine konulması işçiliği.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Özel çeliğin projesine göre işlenmesi (doğrultulması, kesilmesi, temizlenmesi ve konlara bağlanması), kablolar için gerektiğinde merkez yayının temini ve nakli, kılıfın öngerilmeli beton kalıbının içine projesine uygun olarak yerleştirilmesi, merkez yayı üzerine özel çelikten (50 cm ara ile telle bağlanarak) kablo teşkili, kablonun daha Önce kalıp içine yerleştirilmiş bulunan kılıf içerisine yerleştirilmesi ve beton dökümü esnasında projede gösterilen kablo yörüngelerinin muhafazası için gerekli mesnetlerin ve ankrajların yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

İnşaatın bünyesine giren ve projesine göre kablonun iki tespit konu arasındaki kablo uzunluğu ile kablonun her iki ucunda projesinde belirtilen gergi ilave uzunlukları dâhil olmak üzere toplam kablo boyu üzerinden hesaplanan ton cinsinden nazari ağırlığıdır, (özel çeliğin nazari ağırlıklarının hesabında 0 6 mm için 0,222, 0 7 mm için 0,302, 0

8 mm için 0,395 kg/m ağırlıkları esas alınacaktır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.002/K-1'deki "Öngerilmeli Beton İçin Özel Çelikte Kablo Teşkili İşçiliği" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/23.002/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yapılması ve Yerine Konulması:		
		(Gerektiğinde merkez yayının işbaşında temini, kılıf ve kablo yapımı, yerlerine yerleştirilmesi ve ankrajı)		
		Kablo Yapımı, Yerleştirilmesi:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	30,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	60,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	120,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.