

## V.0436/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0436/001

**Tanımı** Üzerinde kalem işi bulunan korunması gerekli özgün duvar sıva yüzeylerinin mikroenjeksiyon yöntemi ile sağlamlaştırılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	610,65	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	744,93	0,00	0,00
2022-1	1106,88	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	555,71	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	2201,69	0,00	0,00
2022-2	1505,70	0,00	0,00
2022-3	1721,69	0,00	0,00
2023-2	3132,06	0,00	0,00

## V.0436/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

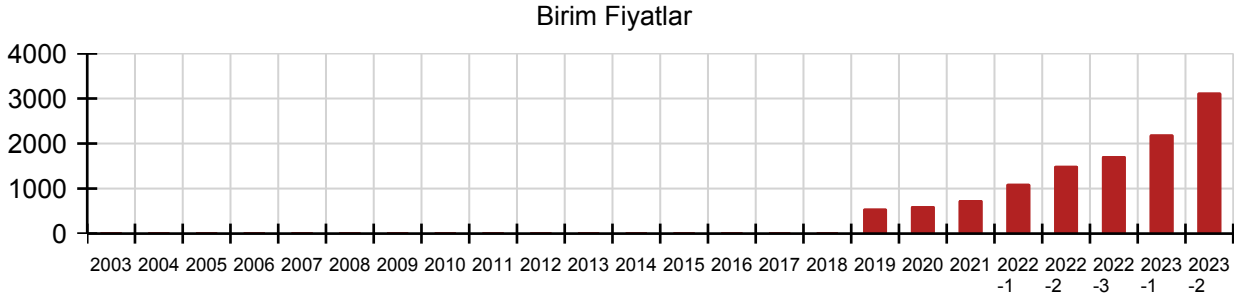

### Yapım Şartları

(Koruma Kurulu projesi doğrultusunda korunmasına karar verilen; üzerinde kalem işi bulunan veya bulunmayan özgün duvar sıva yüzeylerinde - Kontrolce sağlaştırılması yapılacak sıva boşluklarının el ile yoklanarak tespit edilmesi,- Sıva boşluğu tespit edilen bölgelerde el matkabı (elektrikli olmayan) ile enjeksiyon deliklerinin açılması (delikler 6'lık çivi deliği veya pipet deliği kadar)- Açılan deliklerin vantilyasyonlu kompresör(vakum çeker) kullanılarak toz ve serbest parçacıklardan arındırılması,- Açılan deliklere %50 etil alkol enjekte edilerek en ince toz ve serbest parçacıklardan arındırılması, - Açılan deliklere pipet veya serum hortumu yerleştirilmesi,- Pipetlerin kenarlarının sızma olmaması için pamuk ile sızdırmazlığının sağlanması, - Gerekli görülen yüzeylerde strafor destekli kontrplak ile pres yapılması, - Hazırlanan enjeksiyon harcının enjektör ile en alt sıradaki pipetten başlanarak sıva tabakası arasına enjekte edilmesi, - Enjeksiyon malzemesinin başka bir pipetten çıkana kadar enjeksiyona devam edilmesi (gideri), - Enjeksiyon sırasında sıvanın şişmemesi için yumuşak sünger, battaniye, kontrplak vb. malzeme ile sıva yüzeyine hafif baskı yapılması, - Yeni pipete geçmeden enjeksiyonu yapılan pipetin kapatılması, enjeksiyon yapılacak yüzeydeki pipetlerin enjeksiyon işlemi tamamlandıktan ve malzeme mukavemetini aldıktan sonra yüzeyde kalan pipetlerin sökülmesi, - Pipet deliklerinin özgün yüzey harcı ile dolgulanması ve tesviyelerinin yapılması, ÖLÇÜ: 20cm.X20cm.' lik alanların toplamı m2 cinsinden toplanarak ödenir.Pencere kenarı vb. yerlere gelen 20X20cm'den küçük olanlarda bu bedele dahil edilir.

NOT: 1-Sıva boşluğu tespit edilen bölgeler ; 20cm.X 20cm.' lik alanların toplamı şeklinde değerlendirilir. Sıva altında boşluk tespit edilen ve enjeksiyon vermek için açılan her bir delik ve enjeksiyonun fazlasının çıkması için açılan ikinci bir delik (gideri) 20cm.X 20cm.' lik bir alana etki eder ve ölçülendirme sırasında açılmış olan 2 adet delik için 20cm.X20cm.' lik bir yüzey alanı hesaplanarak m2 cinsinden ödeme yapılır. 20cm.X 20cm.' lik bir alan içerisinde enjeksiyon vermek amacıyla açılmış olan birden fazla delik varsa tek enjeksiyon deliği muamelesi görür.

## V.0436/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V60/1		Mikroenjeksiyon harcı (malta)	kg	1,200000
		Deliklerin nemlendirilmesi için alkol		
04.V37/4		Etil alkol (%96)	LT	2,000000
		Makine:		
		Delik açılması 25*2*6*0,05=15		
V.1316/001		Her türlü taş ve tuğla duvarda (delik çapı Ø25'e ve derinliği 40 cm' ye kadar) matkap ile darbesiz ve tahribatsız delik açılması işçiliği	mmxm	15,000000
		Kompresör İle Temizlik Yapılması		
V.0154		Vantilasyon için kompresör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,050000
		Pipetlerin Deliklere Yerleştirilmesi		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000
		Deliklerin etil alkol ile nemlendirilmesi		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
		Enjektör ile Enjeksiyon Yapılması		
04.V37/10		Enjektör	Adet	6,000000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.