

KGM/4407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/4407

Tanımı Distribütör Makinası ve 19 mm (3/4 inç) lik Agregata (Mıdır) ile Bir Tabaka Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması (Alan 1000 m²)

Birimi da

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 459,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 176,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 272,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 334,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 239,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 182,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 158,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 390,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 724,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 885,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1403,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2121,55 | 0,00 | 0,00 |

KGM/4407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

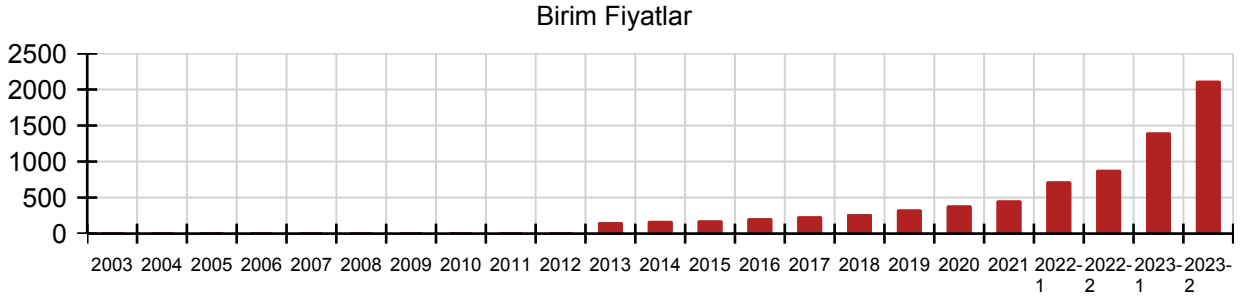

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, distribütör makinesi ve 19 mm (3/4") lik mıcır ile bir tabaka bitümlü sathi kaplama yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Distribütör makinesi, mıcır serici, silindirin iş başında temini, bitümlü malzemenin; tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması, püskürtme borusu ile veya borunun yanaşmadığı yerlerde el ile püskürtülmesi suretiyle yol yüzeyine tatbik edilmesi, taşıma kamyonlarının; kendilerine sıra gelinceye kadar mıcır sericiyi beklemesi, mıcır sericisi ile beraber çalışması, mıcırın sericiye boşaltılması, serilmesi, gerekli miktardan fazla serilmiş mıcırın el ile yayılması, silindirle sıkıştırılması, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Bitümlü malzemenin; bedeli, depo tankına ve püskürtüldüğü yere kadar taşınması, taşıma dolayısıyla soğuyan bitümlü malzemenin emiş derecesine kadar ısıtılması, mıcırın; bedeli, konkasörden yol boyu depolarına ve yol boyu depolarından serim yerine taşınması.

Ölçü:

Sathi kaplama yapılmış sahanın dekar (1000 metrekare) cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4407'deki "Distribütör Makinesi ve 19 mm (3/4") lik Agregâ (Mıcır) İle Bir Tabaka Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/4407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Bitümlü malzemenin tatbik derecesine kadar ısıtılması ve püskürtülmesi: | | |
| KGM/1906 | | 1 Saaik distribütör makinasının ücreti (1500 A.B.D. Galonluk, kamyona monte edilmiş) | Saat | 0,360000 |
| | | Taşıma Kamyonunun Mıdır Serici ile Müşterek Çalışması karşılığı: | | |
| 10.110.1003 | 02.017 | Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K) | Kats | 0,073400 |
| | | Serme karşılığı: | | |
| KGM/1913 | | 1 Saaik mıdır serici makinasının ücreti (12 feet'lik, motorsuz çekilir tip, yayıcı merdaneli) | Saat | 0,430000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 1,290000 |
| | | Sıkıştırma karşılığı: | | |
| 03.544 | | Demir merdaneli silindir'in 1 saaik ücreti (8-10 tonluk) | Saat | 0,570000 |
| 03.545 | | Lastik tekerlekli silindir'in 1 saaik ücreti (7-8 tonluk) | Saat | 0,430000 |
| | | Araştırma ve teknik nezaret işleri karşılığı: | | |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.